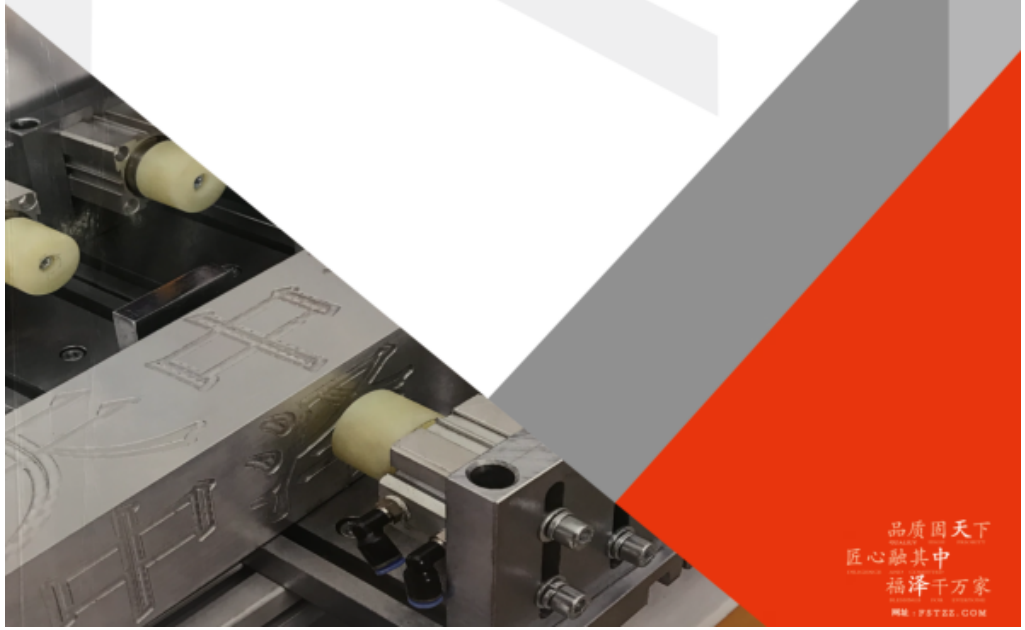

品质固天下
匠心融其中
福泽千万家

网址：FSTZZ.COM

做工精细简约凝练，各个部件都精心筛选
以保证高品质的水准，
完全是优异技术的精髓。
天中泽

天中泽®

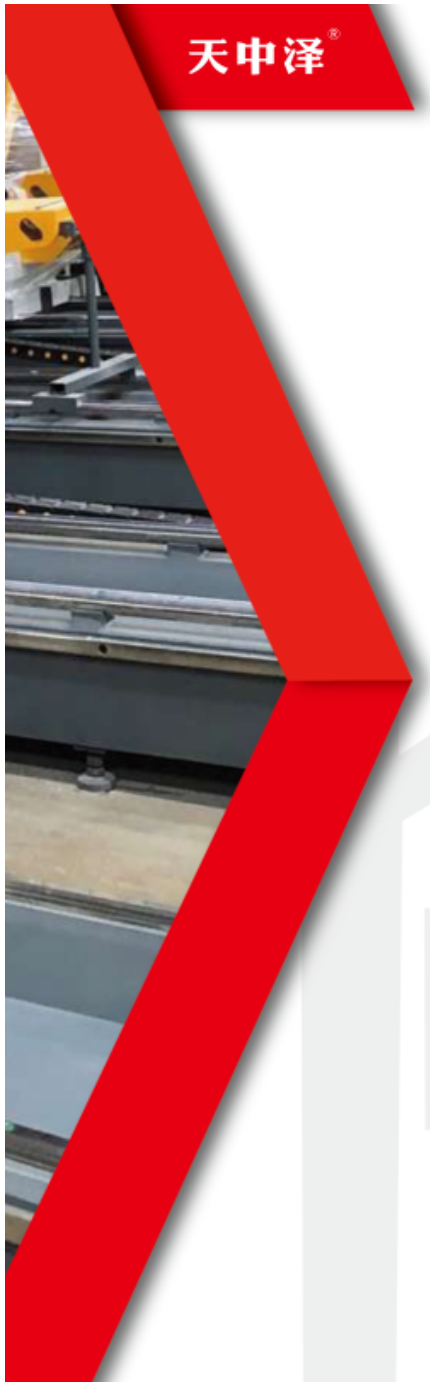

公司简介
INTRODUCTION

佛山市南海区天中泽新型门窗设备有限公司，位于佛山市南海区大沥镇政府对面南方商业中心D-16号，这里是铝合金型材、铝门窗五金配件、门窗机械设备集中地。我司集生产、批发、销售门窗加工机械于一体。主要产品有：系统门窗设备、窗纱一体断桥设备、幕墙加工设备、全铝家居加工机械设备（橱柜、卫浴、酒柜、衣柜）极简窄边意式玻璃柜加工机械设备，生态门加工设备如：数控双头锯、数控钻铣床、数控CNC加工中心、液压组角机、端门铣榫机、高效仿形铣床各种液压冲孔模具、气动冲孔模具、手动冲孔模具等。

我司不断进步，2011——2019由2人到33人（工厂25人、门市销售部和售后人员8人）原来68平方的写字楼到现在拥有2个直属销售门市、2千方工厂。我们一直努力着：

2016. 6月段总代表公司去美国、德国考察参观学习高端门窗制作

2017. 3. 11二十三届全国铝门窗幕墙博览会凤池参展

2018. 7-8月在广州国际采购中心参展

2019. 2. 12第六届中国（安义）铝型材及门窗博览参展

我司能应客户所需订制个性化产品，满足市场差异化需求。我司拥有一支行业经验丰富的团队，可根据客户实际情况提供专业的配置方案，特制产品加工，精湛的售后服务和技术支持。

面对千帆竞渡，百舸争流的竞争趋势，天中泽信心百倍，在未来的日子里，天中泽定会推出更多新型经济接地气的门窗加工机械。我们秉着诚实、守信、重质的信念，为行业发展做出更大贡献。

天中泽诚意的邀请各厂商合作，有志之士加盟，共创美好明天。

Foshan Nanhai Tian Zhongze Window and door Co.,Ltd is located on the southern commercial center D-16,Main products are: doors and Windows, window screening broken bridge equipment system, curtain wall processing equipment, the whole household aluminum processing machinery and equipment (cabinets, sanitary ware, wine cabinet, wardrobe) minimalist narrow edge Italian glass processing machinery and equipment, ecological door processing equipment such as: CNC double saw, CNC drilling and milling machine, CNC machining center, hydraulic high processing machine, end door milling tenon machine, follow the milling machine of various hydraulic punching mold, pneumatic punching mold, manual punching mould, etc.

From 2011 to 2019, we have increased the number of employees from 2 to 33 ,The factory covers an area of 2000 square meters and has two sales outlets

2016.6.8, the general manager visited the United States and Germany on behalf of the company to learn high-end door and window manufacturing

2017.3.11 the 23rd national aluminum doors, Windows and curtain wall expo phoenix pool exhibition

2018-7-8 participated in guangzhou international purchasing center

2019.2.12The sixth China (anyi) exhibition of aluminum profiles and doors and Windows

We have a lots of know-how, experience in this field and well organized engineering team.that can provide professional configuration in accordance with the actual situation of the customer.We can also provide complete after-sale service and technology supports.

In the face of intense competition ,we are full of confidence and will launch the best and the most economical doors and windows processing equipment. Tian Zhongze always satisfies our clients with faithful cooperation, best quality, reasonable price. We ensure give you the best service.

Sincerely welcome more friends arrived manufacturers to create a beautiful tomorrow!

精彩回放

开拓者

发奋图强

自强不息

团结互助

合作共赢

业精于勤

而荒于嘻

行成于思

而毁于随

届大沥(凤池)铝门窗建筑装饰博览会
(凤铝区)

deceuninck

目录CONTANT

一. 切割机系列 CUTTING MACHINE CLASS

二. 组角机系列GROUP ANGLE MACHINE CLASS

三. 端面铣榫机系列END MILLING AND TENONING MACHINE CLASS

四. CNC加工中心钻铣系列GOLDEN STEEL GAUZE EQUIPMENT

五. 仿形钻铣系列 PROFILE MILLING DRILLING AND MILLING CLASS.

六. 钻孔系列. DRILLING HOLE CLASS.

七. 玻璃工艺系列 GLASS PROCESS CLASS

八. 断桥铝合金开齿穿条复合系列 BROKEN BRIDGE ALUMINUM ALLOY TOOTH-PIERCING COMPOUND CLASS

九. 液压冲孔模具和金刚纱系列. HYDRAULIC PUNCH MOULD CLASS

十. 调试架托料架系列 CHECK WINDOW AND DOORS FRAME CLASS.

十一. 工作台・辅助配件设备・材料车 WORKBENCH. ACCESSORY EQUIPMENT. MATERIAL VEHICLE

天中泽®

品质固天下，匠心融其中，福泽千万家

我们一直在努力

我们不断在改良

我们一直进步着

不随波逐流，

以创意另辟天地，

追求匠心最真切的感受，我们会越来越好。 If winter comes, can spring be far behind.

01. TZZ-WX550数显双头切割机（PLC）

DIGITAL DISPLAY DOUBLE-HEAD CUTTING MACHINE

性能特点：PRODUCT FEATURES

适用于铝门窗以及铝幕墙型材的切割，采用直线导轨，精度高，稳定性好，两锯头可自动转换角度，实现45°、90°型材的角度切割，两锯头可同时进行切割，亦可单独切割，硬质合金锯片，加工精度高、耐用度高，自动开合防护罩使工作安全方便。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

45° 切割尺寸	280*125mm	Saw cutting dimension
90° 切割尺寸	330*165mm	Saw cutting dimension
锯切长度	400-4500mm	Saw cutting length
电机功率	2*3kw	Motor power
主轴转速	2800r/min	Spindle rotation speed
锯片规格	550*30*4.2mm	Saw blade specifications
工作角度	45°、90°	Operating angle
工作气压	0.6-0.8MPa	Working air pressure
工作电压	380V	Working voltage
外形尺寸	5800*1200*1450mm	Overall dimension
整机重量	1680kg	Weight

02. TZZ-SK550数控双头切割机

CNC DOUBLE-HEAD CUTTING MACHINE

性能特点：PRODUCT FEATURES

适用于铝门窗以及铝幕墙型材的切割，可定制直线导轨，精度高，稳定性好，两锯头可自动转换角度，实现45°、90°型材的角度切割，两锯头可同时进行切割，亦可单独切割，硬质合金锯片，加工精度高、耐用度高，自动开合防护罩使工作安全方便。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

45° 切割尺寸	280*120mm	Saw cutting dimension
90° 切割尺寸	350*150mm	Saw cutting dimension
下料长度	420-4500mm	fabrication length
电机功率	2*3kw	Motor power
主轴转速	2840r/min	Spindle rotation speed
锯片规格	550*30*4.2mm	Saw blade specifications
工作角度	45°、90°	Operating angle
工作气压	0.6-0.8MPa	Working air pressure
工作电压	380V	Working voltage
外形尺寸	5800*1120*1500mm	Overall dimension
整机重量	2000kg	Weight

03. TZZ-SK600内外摆数控精密双头切割机

PRECISION DOUBLE HEAD SAW WITH CNC INTERNAL AND EXTERNAL PENDULUM

性能特点：PRODUCT FEATURES

本双头锯用于铝合金型材的断料切割，两机头可以朝内摆切正45°，也可朝外摆切负45°，也可切90°，锯片出刀方式，由后往前平移，特别适合阳光房和异形不规则材料超高超宽料的切割，根据个人需要可以要求订制数显内外摆双头切割机。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

电机功率	3kw*2	Motor power
伺服	1.1KW	Servo
锯片	600*30*5.2*120T	Saw blade
电压	380V/50HZ	Voltage
气压	0.6-0.8MPA	Air pressure
切割范围	190mm宽*320mm高	Cutting range
切割角度	-45°、45°、90°	The cutting Angle
电机转速	2800r/min	Motor speed
外形尺寸	6000*1600*1800mm	Appearance of size
整机重量	1580kg	Weight

04. TZZ-WB550外摆精密双头切割机

性能特点： PRODUCT FEATURES

采用铝合金专用切割锯片，针对断桥铝合金门窗加工高精度、高效率的特点，高精度主轴由主轴专业厂家生产，使锯片转动稳定。专用切割锯片使切削面质量高。气液阻尼缸实现进给调速均匀，运动平稳。自动开合防护罩使工作安全可靠。切割给运动矩形直线轴承运动副。活动机头运动采用圆形直线轴承运动副。切割长度数字控制，切割长度准确，重复定位精度高。两机头之间和机尾有隐藏升降式托料架。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

工作压力	0.4~0.8MPa	Working air pressure
输入电源	380V 50Hz	Input Voltage
输入功率	2.2Kw×2	Input power
锯片转速	3100r/min	Saw blade rotation speed
锯片规格	500*30*4.4*120	Saw blade specifications
锯切长度	Min380mm Max4200mm	Saw cutting(W*H)
锯切角度	90°、45°	Operating angle
切割宽度×高度	90° 150×260 45° 150×200	Cutting size
外形尺寸	5400×1300×1450mm	Appearance of size
重量（约）	1600kg	Weight

SPECIAL CUTTING 45 DEGREES DISPLAY DIRECT DIRECT MOTOR DOUBLE-HEAD CUTTING MACHINE

05. TZZ-ZQ55045度数控直联电机双头切割机（外八45°）

性能特点：PRODUCT FEATURES

适用于铝门窗以及铝幕墙型材45°的角度切割，采用直线导轨、直联电机，精度高，稳定性好，大大提升生产效率，两锯头可同时进行切割，亦可单独切割，硬质合金锯片，加工精度高、耐用度高，自动开合防护罩使工作安全方便。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

锯切尺寸	430*4300mm	Saw cutting dimension
锯切宽度*高度	450*150mm	Saw cutting(W*H)
主电机转速	2850r/min	Main motor rotat ion speed
主电机功率	3kw*2	Main motor power
锯片规格	550*30*120T	Saw blade dimension
工作气压	0.6-0.8MPa	Working air pressure
工作电压	380V	Working voltage
锯片角度	45°	Blade angle
锯片进给速度	0-3m/min	Saw blade feeding speed
锯片返回速度	2-3m/min	Saw blade returning speed
外形尺寸	5800*1120*1500mm	Overall dimension (L*W*H)
整机重量	1800kg	Weight

06. TZZ-SX450数显精密双头切割机

DIGITAL DISPLAY PRECISION DOUBLE-HEAD CUTTING MACHINE

性能特点：PRODUCT FEATURES

本机用于铝、塑型材内外45°、-45°~90°的角度切割，右机头左右移动由拖动电机来实现，可手动微调，两锯头可以单独工作，也可两锯头同时工作，液压阻尼缸实现进给速度均匀，运行平稳，自动起落防护罩，使工作安全方便。此机特别加有单机头自动切角码功能。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

锯切长度 360-3800mm	Saw cutting length
锯切宽度*高度 120*200mm	Saw cutting(W*H)
电机功率 3.55kw	Motor power
主轴转速 2800r/min	Spindle rotation speed
锯片规格 450*30*4mm	Saw blade specifications
工作气压 0.6-0.8MPa	Working air pressure
工作电压 380V	Working voltage
锯切角度 45°、-45°、-90°	Operating angle
外形尺寸 4800*1300*1450mm	Overall dimension
整机重量 800kg	Weight

07. TZZ-S550单头切割机

SINGLE HEAD CUTTING MACHINE

性能特点： PRODUCT FEATURES

适用于铝门窗及幕墙型材的切割，硬质合金锯片，加工精度高，耐用度高，锯片可摆成90°~45°需要角度，自动开合防护罩使工作安全方便。（托料架可选配数显托托料架）

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

锯切尺	350*150mm/90° 350*120mm/45°	Saw cutting length
锯切长度	360-3800mm	Saw cutting(W*H)
电机功率	2.2kw	Motor power
主轴转速	2840r/min	Spindle rotation speed
锯片规格	550*30*4.6mm	Saw blade specifications
工作气压	0.6-0.8MPa	Working air pressure
工作电压	380V	Working voltage
锯切角度	45°~90°	Operating angle
外形尺寸	1200*1300*1500mm	Overall dimension
整机重量	350kg	Weight

08. TJ355专业45度卧式V型切割机

性能特点：PRODUCT FEATURES

适用于38-70系列铝合金门窗料、镜框料以及新型隔热型材门窗料45°的切割，一次可装夹4—6支平开窗扇料，选用硬质合金锯片，专业45°切割，采用两锯片固定构成45°，自动喷油冷却润滑，加工表面光洁度好，精度高，进给平稳。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

锯切高度 85mm	Saw cutting height
电机功率 1.5kw*2	Motor power
主轴转速 2800r/min	Spindle rotation speed
锯片规格 355*25.4*3mm	Saw blade specifications
工作气压 0.5-0.6MPa	Working air pressure
工作电压 380V	Working voltage
外形尺寸 1850*800*1400mm	Overall dimension
整机重量 450kg	Weight

09. TA400专业45度切割机

SPECIAL CUTTING MACHINE FOR 45 DEGREES

性能特点:PRODUCT FEATURES

本机适用于平开门、吊趟门、包套门、平开窗、炒窗、镜框料专业45°切割，它采用固定刀片45°切割，用户不需要调角度，切割方便角度精准。（可加装18寸锯片，切割更高更宽）

技术参数: TECHNICAL PARAMETER

锯切尺寸 280*100mm（16寸）	Saw otting dimension
锯切尺寸 220*120mm（18寸）	Saw otting dimension
锯切尺寸 260*135mm（20寸）	Saw otting dimension
锯切尺寸 300*150mm（22寸）	Saw otting dimension
电机功率 2.2kw	Motor power
主轴转速 2800r/min	Spindle rotation speed
锯片规格 400*25.4*4mm（16寸）	Saw blade specifications
工作气压 0.6-0.8MPa	Working air pressure
工作电压 380v220v	Working voltage
外形尺寸 830*620*860mm（16寸）	Overall dimension
整机重量 260kg（16寸）	Weight

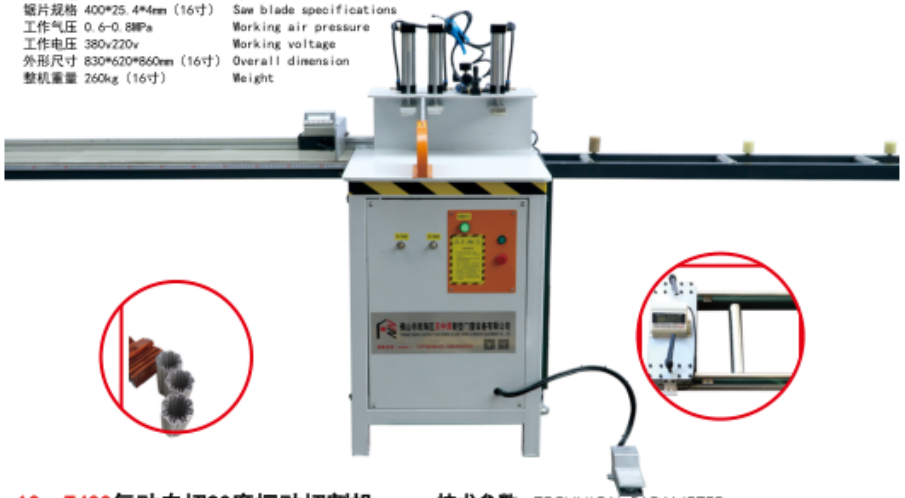

10. T400气动专切90度摆动切割机

PNEUMTIC SPOT CUTTING 90 DEGREES SWING CUTTING MACHINE

性能特点:PRODUCT FEATURES

本机主要用于铝合金门窗料幕墙料，隔热断桥铝材灯90°直角开料用。可切散热片.角码合页，也可对铝型材整捆下料切割，可以选配数控自动定位托料架。

技术参数: TECHNICAL PARAMETER

锯切尺寸	280*140mm/260*150mm	Saw cutting dimension
锯切高度	140mm	Saw cutting height
锯切宽度	260mm	Saw cutting width
电机功率	2.2kw	Motor power
主轴转速	2800r/min	Spindle rotation speed
锯片规格	400*25.4*3.2mm	Saw blade specifications
工作气压	0.6-0.8MPa	Working air pressure
工作电压	380v/220v	Working voltage
外形尺寸	700*600*1260mm	Overall dimension
整机重量	180kg	Weight

11. 500大力液压锯（可定制数控自动锯）

PRWER HYDRAULIC SAW

性能特点：PRODUCT FEATURES

本机床适用于特别厚的工业铝型材的下料切割，特别是散热片，太阳花，角码。也可用于量大的铝门窗型材整捆的切割。进刀方式油压自动由后往前平移进刀，切割表面光滑无毛刺，该机托料架有几种选择，可选配数控自动定位托料架，数显托料架。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

电机功率	3kw	Motor power
锯片直径	500*25.4*4.6*120T	Saw blade diameter
电压	380V/50HZ	Voltage
气压	0.6-0.8MPa	Air pressure
电机转速	2800	Motor speed
锯切高度	450mm	Saw cutting height
锯切宽度	170mm	Saw cuttina width
外形尺寸	6900*1700*1300	Overall dimension
重量	400kg	Weight

PRECISION ROTARY CUTTER

12. TZZ-JS300精密转盘切割机（可选14寸）

性能特点：PRODUCT FEATURES

主要用于铝合金、钛合金门窗型材的45度、90度及任意角度 的切割。切割角度精准，移动方便。滚珠精密转盘结构，令角度摆动灵活准确。机头摆动，有自动喷油装置系统，使切割表面更光滑，锯片更耐久。装拆式支脚，使工作台可高可低，有利于流动使用。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

切割能力	140*180MM、100*100MM
空载转速	3600（rpm）
额定功率	1100（W）
额定转速	3600（rpm）
电源类型	交流电源
电源电压	220V
锯片直径	305（mm）
最大锯切深度	140（mm）
工作台高度：	100/175MM
外形尺寸：	650*560*680MM
整机重量：	60KG
适用范围	切割铝合金、铝材
重量	60（Kg）
加工定制	否
规格	220V，380V
送料架	（自选）

MULTI-ANGLE PNEUMATIC CUTTING MACHINE FOR SUNSHINE ROOM

13. TZZ-TM550阳光房多角度气动切割机

性能特点：PRODUCT FEATURES

主要用于超大幕墙料、阳光房、葡萄架、凉棚、遮阳棚，超大洁具料的各种角度的切割下料，本机床采用先进的设计理念，采用平移气动进刀，切割尺寸超宽超高（200*200），能满足阳光房型材各种角度的切割，可根据客户材料需要订制加高加宽切割机。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

电机功率	3kw	Motor power
可调角度	45° ~-90° |-45° ~90°	Angle adjustable
最大切割高度	210mm	The langest cutting hight
最大切割宽度	350mm	The langest cutting width
工作气压	0.6~0.8mpa	Working air pressure
锯片尺寸	550*30*120T	Saw cutting dimension
外形尺寸	1600*1000*1300mm	Overall dimension
整机重量	400kg	Weight



14. TZZ-SY500阳光房多角度手摇切割机

MULTI-ANGLE MANUAL CUTTING MACHINE FOR SUNSHINE ROOM

性能特点：PRODUCT FEATURES

主要用于超大幕墙料、阳光房、葡萄架、凉棚、遮阳棚，超大洁具料的各种角度的切割下料，本机床采用先进的设计理念，采用平移手摇进刀，切割尺寸超宽超高（200*200），能满足阳光房型材各种角度的切割。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

电机功率	3kw	Motor power
可调角度	45° ~-90° |-45° ~90°	Angle adjustable
最大切割高度	190mm	The langest cutting hight
最大切割宽度	350mm	The langest cutting width
工作气压	0.6~0.8mpa	Working air pressure
锯片尺寸	500*30*120T	Saw cutting dimension
外形尺寸	1600*1000*1300mm	Overall dimension
整机重量	400kg	Weight

AUTOMATIC CORNER CODE CUTTING MACHINE

15. TZZ-ZJM450全自动角码切割机

性能特点：PRODUCT FEATURES

此机床专业用于自动切割角码.散热片.太阳花.合页，自动计数系统，可记录切割个数，方便批量下料，硬质合金锯片，加工精度高，耐用度高，该机操作简单，性能可靠，技术先进，易于维护保养。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

自动送料长度	3-120m（可定制长度）	Auto feeding length
锯切范围	3—120mm	Saw cutting size
电机功率	2.2kw	Motor power
主轴转速	3000r/min	Spindle rotation speed
锯片规格	450*30*4.2mm	Saw blade Specifications
锯片进给速度	0-3m/min	Saw blade feeding speed
工作气压	0.6-0.8MPa	Working air pressure
工作电压	380V	working voltage
外形尺寸	2200*1400*1300mm	Overall dimension
整机重量	450kg	Weight

16.17. TZZ-ST手推式（手摇式台式切割机）

HAND PUSH HAND-OPERATED BENCH CUTTING MACHINE

性能特点：PRODUCT FEATURES

主要用于铝合金型材的90°、45°切割，根据个人习惯可选手摇或手推，操作简单，安全可靠，适合切割不同厚度的铝合金型材，可装配铝合金型材定位输送架。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

锯片规格	200*100mm（12寸）	Saw blade specifications
锯片规格	150*120mm（14寸）	Saw blade specifications
电机功率	1.1kw	Motor power
主轴转速	2800r/min	Spindle rotation speed
工作电压	380V/220V	Working voltage
外形尺寸	650*480*800mm	Overall dimension
整机重量	100kg	Weight

DOUBLE KNIFE VERTICAL PROFESSIONAL 45 DEGREE CUTTING MACHINE

18. TZZ-TV405双刀立式专业45度切割机
（另可选配355 14寸/405 16寸）

性能特点：PRODUCT FEATURES

本机适合极简窄边意式玻璃柜、相框、空调出风口，灯箱、LED面板灯，铝框，浴室柜，橱柜，专业45切割，主轴高速运转，一个动作同时锯切两个。左右各1个45°角，切割角度精准，工件锯切断面光洁无毛刺，高效率。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

锯片尺寸	450*25.4*120T	Saw cutting dimension
整机重量	320kg	Machine net weight
工作电压	380V	Working voltage
电机功率	1.5kw*2	Motor power
电机转速	2840r/min	Motor speed
外形尺寸	1350*1200mm	The machine size

FOUR KNIFE 45 DEGREES WITH CORNER CUTTING MACHINE

19. 405四刀45度护角一体切割机

性能特点：PRODUCT FEATURES

本机专业用于全铝家具扇料45度的下料切割，两片刀固定呈45度上下摆动切割，再2片固定90度刀片将45度锋利部位切掉成3mm或2mm或5mm直角，便于安装护角，使浴室柜和橱柜茶几桌椅转角处光滑，使家具更柔和贴近生活。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

电机功率	2.2kw*2+1.1kw	Motor power
锯片45°：	405*25.4*3.2*120T	Saw blade
90°护角锯片	305*25.4mm	And now we're up to 90
电压	380V/50Hz	voltage
切割角度	45°	The cutting Angle
电机转速	2800r/min	Motor speed
切割尺寸	170*110mm	The cutting dimension
外观尺寸	1360*930*150	Overall dimension

CNC DOUBLE-KNIFE VERTICAL PROFESSIONAL 45-DEGREE CUTTING MACHINE

20. TZZ-数控四刀45度护角一体切割机

45度电机：2.2KW*2　45度锯片：350*2片　护角电机：1.5KW*1台

护角锯片：305*2片　数控伺服：750W　屏幕：7寸

切割高度：145MM　切割宽度75MM　根据材料定制自动切割长度

21. TZZ-305拼格门切割机

SPLIT GATE CUTTER

性能特点：PRODUCT FEATURES

本机适合移门材料及重型推拉中空门格条的专业米字切制，也可用于压线、转换条、相框、金刚窗纱、橱柜料等各种小型铝合金型材的45°切割，也可以改装同时一边45°切割一边90°切割（需订制），锯片采用上进给，快速返回，方便，精准，高效。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

锯切尺寸 150*80mm	Saw cutting dimension
电机功率 1.1kw	Motor power
主轴转速 3000r/min	Spindle rotation speed
锯片规格 305*25.4*3mm	Saw blade specifications
工作气压 0.6-0.8MPa	Working air pressure
工作电压 80V	Working voltage
外形尺寸 700*600*850mm	Overall dimension
整机重量 150kg	Weight

HAND-OPERATED PNEUMATIC BAR CUTTING MACHINE

22. TZZ-手摇气压料格条机

性能特点：PRODUCT FEATURES

主要用于铝合金型材格条的十字扣切割和V型口切割，需按格条大小加装刀片或按格条大小订V口刀，手摇操作进退刀。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

锯片规格 205*25.4*3mm（5片）	Saw blade specifications
电机功率 1.1kw	Motor power
主轴转速 2800r/min	Spindle rotation speed
工作角度 90°	Operating angle
工作电压 380V/220V	Working voltage
外形尺寸 750*580*900mm	Overall dimension
整机重量 120kg	Weight

PNEUMATIC BAR CUTTING MACHINE

23. TZZ-气动格条机

性能特点：PRODUCT FEATURES

主要用于铝合金型材格条的十字扣切割和V型口切割，需按格条大小加装刀片或按格条大小订V口刀，自动进退刀。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

锯片规格 205*25.4*3mm（5片）	Saw blade specifications
电机功率 1.1kw	Motor power
主轴转速 2800r/min	Spindle rotation speed
工作角度 90°	Operating angle
工作电压 380V/220V	Working voltage
外形尺寸 650*480*800mm	Overall dimension
整机重量 100kg	Weight

BUTTON-CUTTING MACHINE PUSHING

24. 扣板切割机

性能特点：PRODUCT FEATURES

主要用于铝型材的扣板.包边全铝家居整板裁切特加有尺条靠板，两边移动靠板使裁出来的板呈现精准90度，锯片高度上下升降调节，也可用于型材的90度断料。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

电机功率	1.1kw	Motor power
锯片尺寸	205*25.4*3.0,mm	Saw cutting dimension
工作电压	380v/50HZ	Working voltage
切割角度	90°	The cutting Angle
电机转速	2800r/min	Motor speed
外形尺寸	1200*900*1100mm	Overall dimension
整机重量	130kg	Weight

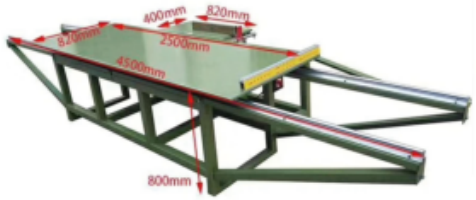

4.5米常规款

4.5米圆棒导轨推台锯有效行程2.5米

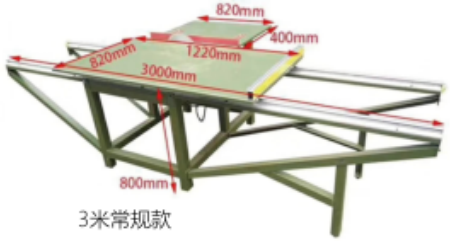

3米常规款

3米圆棒导轨推台锯有效行程1.9米

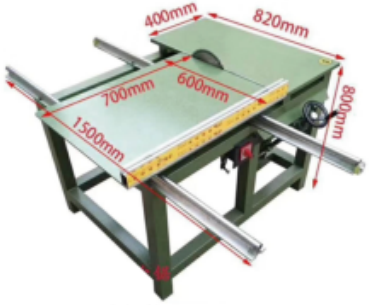

1.5米常规款

1.5米圆棒导轨推台锯有效行程0.8米

PUSH TABLE BUTTON-CUTTING SAW

25. 26. 27. 推台式扣板裁板锯

性能特点：PRODUCT FEATURES

本机台专业用于裁板和切扣板，本机台工作原理是材料和工作台一起由后往前进给，刀片不动，可根据自己需要选大小不同的规格的推台锯。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

1.5米常规款	0.8m	1.5mcommon design
3米常规款	1.9m	3mcommon design
4.5米常规款	2.5m	4.5mcommon design
工作电压 380V		Working voltage
外形尺寸 如图		Overall dimension

DIGITAL DISPLAY AUTOMATIC COUPLER CUTTING MACHINE

28. 数显自动扣板裁板锯

性能特点：PRODUCT FEATURES

本机床用于衣柜料裁板用，也可用于大边锋和包套削边，材料不动刀片由后向前，刀片自动切割可调高低，特加有数字显示使裁板精度更高。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

电机功率	1.5kw	Motor power
锯片规格	305*25.4*3.0mm	Saw blade specifications
裁板范围	2.44*1.22m	Cutting board range
主轴转速	2800r/min	Spindle rotation speed
工作电压	380V/50HZ	Working voltage
外形尺寸	3000*1500*1100mm	Overall dimension
整机重量	350kg	Weight

29. 精密裁板锯

PRECISION BUTTON-CUTTING SAW

性能特点：PRODUCT FEATURES

本机床用于全铝家居整板、扣板的裁切，也可用于大边封和包套削边，刀片可调高低此精密锯可裁90度也可裁45度。本机台工作原理是材料和工作台一起由后往前进给，刀片不动，特配有大小刀各一片。可选裁切长度2.8米、3.0米、3.2米。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

最大锯切长度	2800/3000/3200mm	Max cutting length
最大锯切厚度	80mm	MAX cutting thickness
主锯片尺寸	305*30mm	Main saw blade size
槽锯片尺寸	120*20mm	Scoring saw blade size
主锯轴转速	4000/5000rpm	Main saw shaft speed
槽锯轴转速	9000r/min	Scoring saw shaft speed
主锯电机功率	5.5kw	Main saw motor power
槽锯电机功率	1.1kw	Scoring saw motor power
总功率	6.6kw	Total power
吸尘口	100*1	Dust outlet dia
重量	800kg	Weight
外形尺寸	3400*3050*1150mm	Dimensions

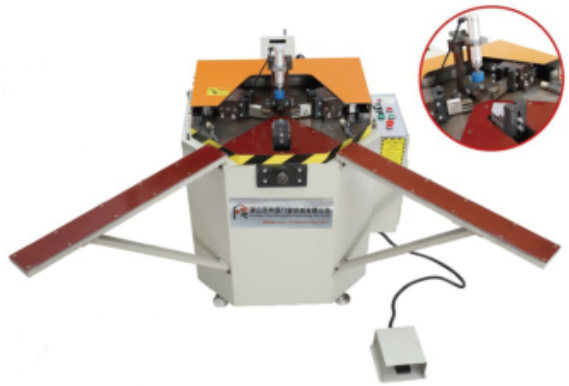

HYDRAULIC CORNER SETTING MACHINE

30. TZZ-ZJ液压组角机

性能特点： PRODUCT FEATURES

该机用于隔热断桥铝平开窗扇料90°的角码冲铆挤压连接，有液压系统提供动力，使工作平稳可靠，刀片可上下调节高度，操作简单、性能可靠。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

电机功率 1.5kw	Motor power
调整范围 38-90mm	Locator adjustment
工作气压 0.6-0.8MPa	Working air pressure
工作电压 380v	working voltage
外形尺寸 1200*1100*1300mm	Overall dimension
整机重量 350kg	Weight

COLLECTING TYPE HYDRAULIC ANGLE SETTING MACHINE

31. TZZ-ZJA收藏式下沉液压组角机

性能特点： PRODUCT FEATURES

该机用于隔热断桥铝平开窗扇料90°的角码冲铆挤压连接，有液压系统提供动力，使工作平稳可靠，刀片可上下调节高度，操作简单、性能可靠。此机台前顶角工作时自动升起，工作完后自动沉入工作台底，使台面更宽，拿组好角的框时更方便。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

电机功率 1.5kw	Motor power
组角范围 38-90mm	Locator adjustment
工作气压 0.6-0.8MPa	Working air pressure
工作电压 380v	working voltage
外形尺寸 1300*1200*1300mm	Overall dimension
整机重量 350kg	Weight

HEAVY DUTY SINYING ANGLE SETTING MACHINE

32. TZZ-ZJB重型下沉式组角机

性能特点：PRODUCT FEATURES

该机用于铝门窗90°的角码连接，通过组角刀的调整，可实现多位组角，内定位可降至工作台以下，便于取放料，有液压系统提供动力，使工作平稳可靠，左右冲头采用机械式同步机构，使调整更简单方便，操作简单、性能可靠、技术先进、易于维护保养。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

油泵电机功率	3kw	Punp Motor Power
油泵额定压力	0.6-0.7MPa	Pup Rated Pressure
最大工作行程	900mm	Maximum working Stroke
最大工作推力	5000kg	Mximm operating force
机床外形尺寸	1200*1030*1000mm	Overall Dimensions
机床重量	450kg	Machine Weight

HEAVY DUTY SINYING ANGLE SPECIAL HIGHT SETTING MACHINE

33. TZZ-ZJG重型加高下沉式液压组角机

性能特点：PRODUCT FEATURES

该机用于隔热断桥铝平开窗扇料90°的角码冲铆挤压连接，有液压系统提供动力，刀片可上下调节高度，此机台前顶角工作时自动升起，工作完后自动沉入工作台底，使台面更宽，拿组好角的框时更方便，该机调撞刀和顶角有数字表可参考，此机台最大的特点是能组高达150mm的扇料。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

油泵电机功率	3kw	Punp Motor Power
油泵额定压力	0.6-0.7MPa	Pup Rated Pressure
组角范围	38-150mm	Locator adjustment
最大工作推力	5000kg	Mximm operating force
机床外形尺寸	1200*1030*1000mm	Overall Dimensions
机床重量	480kg	Machine Weight

X4 FUOR AXIS END-MILLING MACHINE

34. TZZ-X4新四轴五刀端面铣榫机

性能特点:PRODUCT FEATURES

主要用于铝合金门窗料、幕墙料端面榫口铣削加工，以满足中挺与框料的配合，可一次铣削多根型材，效率高，四片水平端铣刀与一片垂直纵切锯片配合，可满足加强中挺等更多中挺型材的加工要求，刀具可做上下、左右、调整以适应不同形状尺寸的加工，刀具直径大，切割速度高，加工面质量好，工进系统采用汽液阻尼装置，平稳可靠。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

锯电机功率	4*2.2kw	Motor power
切削窗料数	4-11pices	Mill profiles one time
工作气压	0.6-0.8MPa	Working air pressure
工作电压	380V	Working voltage
外形尺寸	2400*1250*1800mm	Overall dimension
整机重量	500kg	Weight

X PNEUMATIC END TENONNING MACHNIE

35. TZZ-X小气动端面铣榫机

性能特点：PRODUCT FEATURES

主要用于铝合金门窗料、幕墙料端面榫口铣削加工，以满足中挺与框料的配合，可一次铣削多根型材，效率高，采用四片组合刀具，可根据用户需求组合尺寸。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

输入电源	380V/50Hz	Input voltage
输入功率	2.2KW*2	Input power
工作气压	0.6-0.8MPa	Working air pressure
切削窗料数	4-7pices	Mill profiles one time
铣榫范围	38-85mm	Mill tenon range
外形尺寸	1000*500*1200mm	Overall dimension
重量	130kg	Weight



X 2 TWO AXIS END-MILLING MACHINE

36. TZZ-X2新气动端面铣榫机

性能特点： PRODUCT FEATURES

主要用于铝合金门窗料、幕墙料端面榫口铣削加工，以满足中挺与框料的配合，本机床是我司新开发的一款机床，调刀非常方便，每个刀轴的上下前后调节，无需加减很多垫片，两电机可分开启动和同时启动，可一次铣削多根型材，效率高，采用四片组合刀具，可根据用户需求组合尺寸。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

输入电源	380V/50Hz	Input voltage
输入功率	2.2KW*2	Input power
工作气压	0.6-0.8MPa	Working air pressure
切削窗料数	5-10pices	Mill profiles one time
铣榫范围	38-85mm	Mill tenon range
外形尺寸	1400*780*1450mm	Overall dimension
重量	300kg	Weight

CONTINUOUS MILLING BELT CUTTING LINE CUTTER

37. TZZ-YX连铣带切压线切割机

性能特点： PRODUCT FEATURES

本机床用于窗纱一体断桥铝窗圆弧压线端面的加工，也可用于窗纱一体中柱端面的加工，该机需要寄压线定制压线夹具和圆弧刀片。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

铣刀电机功率	2.2KW	Motor power
锯切电机功率	1.5KW	Motor power
锯片直径	110*7.2*30（2片）	Saw blade diameter
电压	380V/50Hz	Voltage
气压	0.6-0.8MPa	Air pressure
铣刀行程宽	600mm	Milling tool stroke
电机转速	2800r/min	Motor speed
外形尺寸	1200*1000*1500mm	Overall dimension
重量	200kg	Weight

38. TZZ-CNC-3200铝幕墙数控加工中心

CNC DRILL CONTROL CENTER WITH LLUMINUM CURTAIN WALL

性能特点：PRODUCT FEATURES

采用先进的PLC工业数控系统，电脑编程，设备操作简单方便，简单方便，效率高，为你省时省力。适用于铝合金工业铝材，铝木复合型材、铜型材等轻质合金以及U-PVC型材的加工。采用进口高精度直线导轨运动副、滚珠丝杆、齿轮齿条及进口伺服电机，保证运行平稳，具有较高的定位及加工精度。采用高品质进口高速电主轴，确保加工稳定性，转动稳定，噪音小，切削能力强。主轴转速可调，手摇脉波发生器，方便对加工原点的对比和测量。可图形对话编程或离线编程转入工控控制系统；具有程序保存功能，使用方便快捷、可设转工作台，能够在-90°、0、90°三个位置任意转换，实现一次夹装可完式三个面的铣削加工。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

输入电源	380V/50HZ	Input Source
Y轴行程	50mm	Y Axis trip
输入功率	6kw	Input power
Y轴速度	0-15m/min	Y Axis speed
Z轴行程	350mm	Z Axis trip
X轴行程	3200mm	X Axis trip
Z轴速度	0-15m/min	Z Axis speed
X轴行程	0-50m/min	X Axis speed
外形尺寸	4200*1600*2200mm	Overall dimension
重量	1400kg	Weight



技术参数：TECHNICAL PARAMETER

电机	2.2kw*2
电压	380V
转速	12000
行程长度	750*200*180mm（长宽高）
重量	300KG
外形尺寸	1200*1400*2000mm

CNC DOUBLE HEAT DRILLING AND MILLING MACHINE

39. TZZ-双头数控钻铣床

性能特点：PRODUCT FEATURES

专为意式极简窄边玻璃门定制双头数控钻铣床，一机头可加工任意形状孔，另一机头可钻沉头孔，孔形表面光滑无毛刺，可铣T形铰链.极简16窄框吊趟门.博洛尼层板灯.柜体20铰链.天地铰链.博洛尼立体度门.针式铰链.天地横梁.各种孔形可电脑编程。

CNC PROFILE MILLING MACHINE WITH ALUMINIUM CURTAIN WALL

40. TZZ-CNC-1100铝幕墙数控仿形铣床

性能特点：PRODUCT FEATURES

适合铝合金型材的钻孔、铣槽、圆孔、异形孔的异形加工。采用电主轴、精度高、安全性能好。该机采用先进的工业数控加工系统、触摸屏编程、设备操作简单。支持图形对话编程，具有程序保存功能、使用方便快捷。采用高精度直线导轨副、滚珠丝杠、齿轮齿条及进口伺服电机，保证运动平稳，具有较高的定位及加工精度。采用进口高速电主轴、转动稳定、噪音小、切削能力强。可旋转工作台能够在-90°、0°和90°三个位之间任意转换，实现一次夹装可完成三个面的铣削加工。智能的数控系统和简洁直观的人机界面使操作更加方便快捷。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

输入电源	380V/50HZ	Input Source
轴行程	280mm	Axis stroke
输入功率	6kw	Input power
加工范围	100*1400mm	Processing range
主轴速度	0-18000r/min	Spindle speed
外形尺寸	2200*1500*1950mm	Overall dimension
Y轴速度	300mm	Y Axis speed
X轴行程	1100mm	X Axis trip
重量	600kg	Weight

3 axis CNC drilling and milling machine

41. TZZ-铝门窗数控三轴钻铣床

性能特点： PRODUCT FEATURES

适合铝合金型材的钻孔、铣槽、圆孔、异形孔的异形加工。采用电主轴、精度高、安全性能好。该机采用先进的工业数控加工系统、触摸屏编程、设备操作简单。支持图形对话编程，具有程序保存功能、使用方便快捷。采用高精度直线导轨副、滚珠丝杠、齿轮齿条及进口伺服电机，保证运动平稳，具有较高的定位及加工精度。采用进口高速电主轴、转动稳定、噪音小、切削能力强。可旋转工作台能够在-90°、0°和90°三个位之间任意转换，实现一次夹装可完成三个面的铣削加工。智能的数控系统和简洁直观的人机界面使操作更加方便快捷。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

输入电源	380V 50Hz	Input Source
输入功率	6.0Kw	Input power
主轴速度	0-18000r/min	Spindle speed
X轴行程	1100mm	X Axis trip
X轴速度	0-10m/min	X Axis speed
Y轴行程	300mm	Y Axis trip
Y轴速度	0-10m/min	Y Axis speed
Z轴行程	300mm	Z Axis trip
Z轴速度	0-5m/min	Z Axis speed
外形尺寸	1850×1450×1800mm	Overall dimension
重量	600kg	Weight

HIGH EFFICENCY SINGLE SPINDLE PROFILE MILLING MACHINE

42. GFX-高效单轴仿形铣床

性能特点： PRODUCT FEATURES

该机用于铝门窗型材各类锁孔、槽、流水槽的加工，采用定位模板和辅助定位两张形势定位，可复制各种复杂形状的通孔和槽在铝型材上，使得操作更为轻便灵活，且加工精度高，结构紧凑，操作简单，易于维护。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

电机功率	1.1kw	Motor power
主轴转速	12000r/min	Spindle speed
铣刀直径	5/8mm	Milling cutter diameter
仿形范围	300*100mm	Copying the scope
工作气压	0.6-0.8MPa	Working air pressure
工作电压	380V	Working voltage
外形尺寸	870*700*1500mm	Overall dimension
重量	180kg	Weight

HEAVY HIGHT EFFICENCY PROFILE MILLING MACHINE

43. GFX-1重型高效仿形铣床

性能特点： PRODUCT FEATURES

该机用于铝门窗型材各类锁孔、槽、流水槽的加工，采用定位模板和辅助定位两张形势定位，可复制各种复杂形状的通孔和槽在铝型材上，使得操作更为轻便灵活，且加工精度高，结构紧凑，操作简单，易于维护。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

电机功率	2.2kw	Motor power
主轴转速	12000r/min	Spindle speed
铣刀直径	5/8mm	Milling cutter diameter
仿形范围	300*100mm	Copying the scope
工作气压	0.6-0.8MPa	Working air pressure
工作电压	380V	Working voltage
外形尺寸	870*700*1500mm	Overall dimension
重量	220kg	Weight

2 MAX 1 COPY ROTE AND DIRLL HOLE MACHINE

44. TZZ-仿形钻孔二合一铣床

性能特点：

该机床用于加工各式锁孔开槽，有两个机头，上面机头可以根据孔形定制模版。从而在铝材上加工出各式各样的孔，侧面一个机头可以一次性打三个孔一次可钻三层、大大提高断桥窗纱一体料锁的加工。仿形电机2.2kw钻孔电机1.5kw.

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

工作台尺寸	775*380（自带托架宽度可达800MM）
开槽电机	1.5KW（2极）
钻孔电机	1.5KW（4极）
开槽锯片	200*32*8（2片）
钻头标配	侧12*中14
电压/气压	380VAC50HZ/0.6~0.8Mpa
外型尺寸	900*900*1500
重量	240KG

STAND STYEL AND DIRLL HOLE MACHINE

45. TZZ-立式锁合开孔机

性能特点： PRODUCT FEATURES

采用两轴组合切削，对门窗传动合执手锁专用设计，一次性能完成槽位和三个孔位加工。钻孔位置.开槽位置.长度任意调节，设计有单动和自动操作模式，精度准.省时省力效率高。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

工作台尺寸	775*380（自带托架宽度可达800MM）
开槽电机	1.5KW（2极）
钻孔电机	1.5KW（4极）
开槽锯片	200*32*8（2片）
钻头标配	侧12*中14
电压/气压	380VAC50HZ/0.6~0.8Mpa
外型尺寸	900*900*1500
重量	240KG

HINGE DRILL DOUBLE END MUL TIPLE GROUP DRILL

46. TZZ-双端多头铰链钻

性能特点： PRODUCT FEATURES

本机床用于铝合金门窗合页、角码、铰链等专业打孔也可钻木材，标配左右各四个钻头，可加装每个机头至11支钻头。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

可调整两机头距离	400-1800mm	Adjustale Distance
可调整两钻头距离	40-585mm	The distance two heads adjusted
主轴功率	2*1.5kw	Spindle Power
工作电压	380v/50HZ	Working voltage
工作气压	0.6-0.8MPa	Working air pressure
外观尺寸	3000*700*1130mm	Overall dimension
重量	450kg	Weight

THREE-HEAD HINGE DRILL

47. TZZ-3三头合页铰链钻孔机

性能特点： PRODUCT FEATURES

本机床用于铝合金门窗合页、角码、铰链等专业打开也可钻木材，可根据不同合页角码特别订制钻包，三机头可左右移动。也可根据需要订二头或更多头，钻头大小也可以订制。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

电机功率	4.5kw	Motor power
工作电压	380V/50HZ	Working voltage
工作气压	0.6-0.8MPa	Working air pressure
电机转速	2800	Motor speed
两机头最小钻孔距离	200MM	Minimum drilling distance between two heads
三机头最大钻孔距离	2200MM	Maximum drilling distance of three machine heads
外形尺寸	2400*900*1700mm	Overall dimension
重量	400kg	Weight

UPGRADE THE NEW HINGE HINGE PAGE-OPENING MACHINE

48. TZZ-升级版新款铰链合页开孔机

性能特点： PRODUCT FEATURES

本机床用于橱柜，浴室柜铰链合页的开孔，2秒一个合页孔，一次成形，孔距不可调，但可根据合页和铰链订制钻包和钻头。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

电机功率	1.5KW	Motor power
工作电压	380V/50HZ	Working voltage
工作气压	0.6-0.8MPa	Working air pressure
电机转速	11200	Motor speed
外形尺寸	800*600*1500mm	Overall dimension
重量	150KG	Weight

SHUTTER MULTI-FUNCTION HINGE DRILL

49. TZZ-百页中挺多功能钻孔机

性能特点：

本机器用于铝合金门窗、幕墙型材的锁孔加工，及门窗中挺和扇的连接孔。一次装夹，可满足群孔的同时加工，保证重复性及精度要求。采用快慢结合，大幅度提高效率。锁头座采用进口优质轴承，寿命长，噪音低。多轴器可在18mm-120mm之间任意调节钻孔。可搭配二轴、三轴、四轴、五轴，同时钻孔，孔径可4-7mm任意选配有喷雾装置，可及时降温防止钻头粘接和烧工具。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

工作范围	250mm（W）*250mm（H）
输入功率	1.5KW
输入电源	380V50Hz
工作气压	0.6-0.8MPa
耗气量	120umin
主轴转速	1480r/min
孔距	18—120mm

LAMINATING MACHINE

50. TZZ-D850覆膜机

性能特点： PRODUCT FEATURES

具有冷热两大类，规格有850、1100、1300、三个规格，适用于生产多种屏风、衣柜门、橱柜门覆膜用，操作简单，热覆膜机更兼用变频电机、可按生产不同产品随意调速和变用不同温度加热，操作起来更方便调控加温。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

电机功率	0.75KW	Motor power
电热功率	1.1KW	Electric power
外观尺寸	1600*1450*800mm	Overall dimension
覆膜速度	1-25米/秒	Laminating spoed
覆膜温度	自动控温	Film temperature
覆膜宽度	800mm	Film width

51. 玻璃清洗机 GLASSWASHER

性能特点： PRODUCT FEATURES

采用卧式结构，用于平板玻璃的清洗和风干，主要由进料段，干燥段和出料段组成，采用四对毛刷清洗，效果会更好，系列齐全，可清洗各种普通玻璃。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

电机功率	10KW	Motor power
工作电压	380/50Hz	Voltage
清洗玻璃最大尺寸	1200*2500	Clean the galss maximum size
清洗玻璃最小尺寸	200*200	Clean the galss minimal size
清洗玻璃厚度	3-25mm	Clean the galss thickness
外形尺寸	3200*1600*1100mm	Overall dimension
重量	750kg	Weight

AUTOMATIC DOOR AND WINDOW INDUCTION GLUING MACHINE

52. 门窗数控全自动打胶机

性能特点:PRODUCT FEATURES

此机用于门窗成品打胶，傻瓜式操作，中文操作界面简单易懂，采用精密齿轮计量泵保证出胶均匀，针对不同材料窗型材料设置不同出胶量，全自动化，降低劳动程度，提高生产效率，有效节约人力，自动感应门窗尺寸，自动尺寸补偿机构能够弥补门窗尺寸误差，每个拐角出胶量单独调整，操作简单，全气浮结构，最大条件下杜绝玻璃表面划伤，机械结构稳定，合理，无落胶，玻璃无污染。是门窗生产厂家的理想打胶设备。

技术参数:TECHNICAL PARAMETER

外形尺寸	2200mm*3500mm*15000mm	Overall dimension
工作范围	1450*2700mm	The scope of work
电机功率	860W*6	Motor power
工作气压	0.6MPa	Voltage
胶桶容量	25KG	Plastic bucket capacity
打胶速度	150MM/S	Speed of sealant

SLITTING MACHINE

53. TZZ-开齿穿条机

性能特点： PRODUCT FEATURES

采用优质硬质合金滚花刀片，在需要开齿的隔热合金型材槽口内侧进行滚齿。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

输入电压	380V/50HZ	Input power
电机功率	2*750W	Motor power
开齿刀直径	100mm	Teeth forming cutter diameter
气源压力	5-7MPa	Gas pressure
外形尺寸	1100*1000*1650mm	Overall dimension
机床重量	500kg	Weight

COMPOSITE STRIP MACHINE

54. TZZ-复合滚压机

性能特点： PRODUCT FEATURES

本机是将隔热条与铝合金型材紧密压合的关键设备，由3对12个滚压力盘将已穿好隔热条的型材槽口压紧，以确保成品隔热型材的整体度。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

输入电压	380V/50HZ	Input power
电机功率	2.2kw*0.25kw	Motor power
滚压力刀直径	230mm	Rolling cutter diameter
刀具调节范围	0-50mm*0-150mm	Tool adjustment range
加工速度	0-50m/min	Processing speed
外形尺寸	1600*1100*1650mm	Overall diension
机床重量	120kg	Weight

DOUBLE COLUMN HYDRAULIC BOUCH

55. TZZ-双柱液压冲床

性能特点： PRODUCT FEATURES

主要用于平开窗、推拉窗孔和缺口的冲裁加工，因采用机械强制同步，冲裁更加平稳，不会出现抖动、卡料等现象，深受客户认可，换模方便特别适合门窗加工厂使用。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

电机功率	3KW	Motor power
最大封闭高度	280mm	Max imum closed height
最大冲剪力	13000kg	Max imum punching shear force
最小封闭高度	140mm	Minimum closed height
冲裁厚度	1-4mm	Blanking thickness
外形尺寸	1500*820*1300mm	Overall diension
冲裁行程	60mm	Blanking trip
重量	900kg	Weight

HYDRAULIC PUNCH

56. 液压冲孔模具

性能特点： PRODUCT FEATURES

组合设计，可方便拆卸更换模架和模板，液压主机及传动结构通用，为频繁更换不同铝型材规格工程行业带来方便及节省再购液压主机的成本。

技术参数： TECHNICAL PARAMETER

最大冲裁力	3000kg	Max punching force
电机功率	2.2kw	Motor power
电源	380V/220V	Voltage
可加工范围	0.8-3.0m	Range of processing
可安装模具数量（单层）	10-15	Number of boulds
可安装模具数量（双层）	20-28	Number of moulds
模架尺寸	950*330mm	Mould foume size
主机尺寸	750*650*750mm	External dimension
重量	440kg	Weight(double layer)

57. 液压冲孔模具

58. 加大气动冲孔模具

59. 简易加大气动冲孔模具

60. 小型气动冲孔模具

61. 齿轮手动冲孔模具

62. 手动弯圆机

63. 电动弯圆机

外观尺寸：2000*600*700mm
滚轴：7轴（9轴）
电压：220V/380V
重量：180Kg

64. 金刚砂网电动平网机

外观尺寸：2000*600*700mm
可折边尺寸：无限折边
气压：0.6~0.8mpa
重量：180Kg

65. 金刚砂网气动折边机

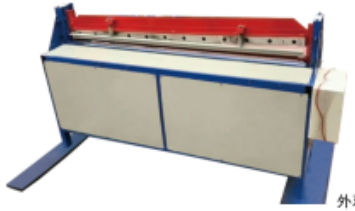

外观尺寸：2000*600*700mm
裁网尺寸：1600mm
气压：0.6~0.8mpa
重量：260Kg

66. 金刚砂网电动裁网机

67. 金刚网架
层数：3层
滚轴：10支（直径60mm）
架子尺寸：长1500*宽750*高1150mm
单边支臂长度：350mm
中间轴距：180mm

68.门窗调试架

性能特点：

性能特点：主要用于调校各种门·吊趟门·重型中空门等垂直度。可根据客户要求订制尺寸，我司配尺寸6M×4M.

69. 数显托料架

70. TZZ-数控托料架

外观尺寸：3000*320*900mm*2
重量：　120Kg

性能特点：

该架可和任何厂家的切割机连接使用，双边直线导轨，齿轮传动，使移动定位很精准，可储存36个不同工位，可定制带扫描打印的数控托料架。

71. 2400门窗组装伸缩工作台
尺寸：长2400*宽1200*高850mm
支臂：4组
特点：支臂可伸缩滑动，带工具箱，支臂最长延伸2米4
用途：用于门窗组装，避免刮花

72. 1200门窗组装伸缩工作台
尺寸：长1200*宽1200*高850mm
支臂：2组
特点：支臂可伸缩滑动，带工具箱，支臂最长延伸2米4
用途：用于门窗组装，避免刮花

73. 铁板装卸料架(蓝)
长*宽*高：420*350*220mm
用途：方便铝型材，管材装卸
材料：铁板



74. 四盘胶条架
颜色：黄色 银色 定制
盘数：4个
用途：放置胶条、线材

75. 折叠玻璃架推车
颜色：蓝黄、绿黄
尺寸：长1500*宽1100*高1200mm
用途：放置、运输玻璃
承重：约350-450kg

76. 黄色铝型材料架
长*宽*高*层距：1500*1000*1200*350mm
用途：承托型材，车间周转型材
层数：4层
承重：约800kg

77. TZZ-MST手推式中柱机

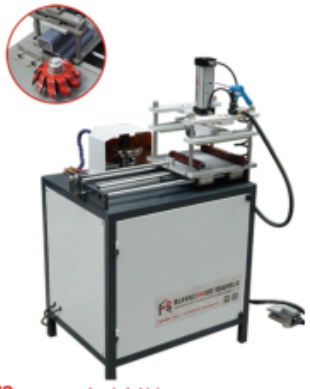

78. TZZ-MQD气动中柱机

79. MSY手摇式中柱机

性能特点： PRODUCT FEATURES

主要用于门料.衣柜料.防盗格条.端面的铣榫加工，需定制不同刀具可加工各种不同类型的铝型材。

技术参数：TECHNICAL PARAMETER

		手推中柱机	气动中柱机	手摇中柱机
Mill profiles one time	切削窗料数	1pices	2-6Pices	2—4 Pices
Motor power	电机功率	1.1kw	1.1KW	1.1KW
Power supply	电源	220V	220V	220V
Overall dimension	外形尺寸	800*560*1200MM	900*600*1200MM	900*600*1200MM
Weight	整机重量	60kg	130kg	110kg

80. TZZ-蒸汽收缩膜机

81. TZZ-自动收缩膜机

82. TZZ-收缩膜



83. TZZ-45度角度尺

84. TZZ-拼框神器

85. TZZ-中柱机铣刀

86. TZZ-端面铣刀

87. TZZ-铝合金锯片

88. TZZ-立铣刀

温馨提示-WARM SUGGESTION

一. 由于印刷原因，产品与实物有色差，请与实物产品为准，图片仅供参考。
二. 本公司保留更改产品设计与规格参数的权利，恕不另行通知。
三. 本公司保留对本图册的最终解释权。

呱 1 1
呱 3 5
设 3 3
计 6 2
工 0 3
作 3 9
室 2 8
广 9 1
告 5 8
画 4 5
册 9 7

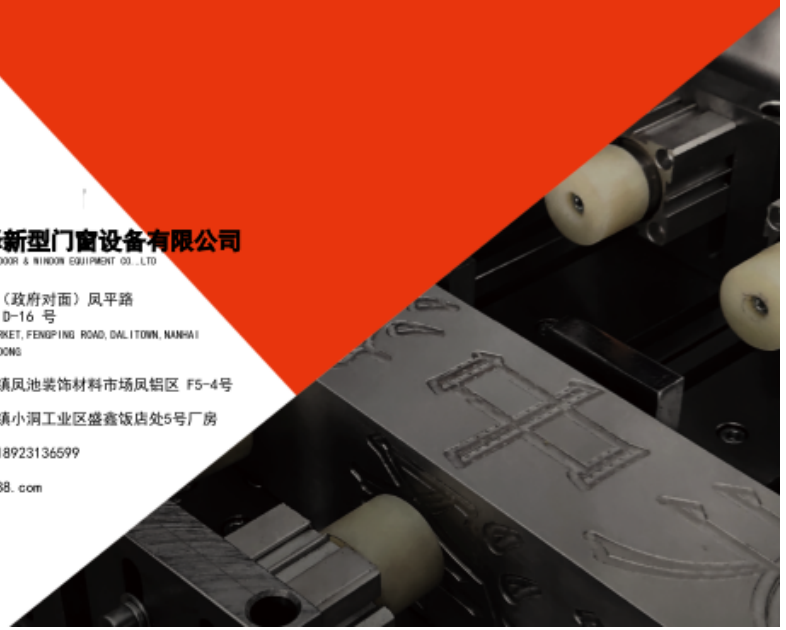

佛山市南海区天中泽新型门窗设备有限公司

FOSHAN NANHAI DISTRICT TIAN ZHONG ZE NEW DOOR & WINDOW EQUIPMENT CO.,LTD

第一门市： 佛山市南海区大沥（政府对面）凤平路
凤池装饰市场三期 D-16 号
NO.16, AREA3FENGCHI MARKET, FENGPING ROAD, DALITOWN, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG

第二门市： 佛山市南海区大沥镇凤池装饰材料市场凤铝区 F5-4号

厂址： 佛山市南海区狮山镇小洞工业区盛鑫饭店处5号厂房

电话TEL： 0757-85571970 18923136599

网址： http://zbmtzz.1688.com
www.fstzz.com

特约代理_