

温馨提示：

本册将尽力为您提供标准、全面的产品信息，但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。图册所示内容（含文字、技术参数、图片等）仅供参考，请以销售实物为准。内容如有变动，恕不另行通知。



为您提供全方位的门窗系统解决方案



经销商信息：



广东坚美定制门窗系统有限公司

Guangdong JMA Customized Windows & Doors System Co., Ltd.

☎ 0757-8558-8975 🌐 www.jma-system.cn

坚美铝业集团

中国·广东

广东坚美定制门窗系统有限公司

广东坚美定制门窗系统有限公司是坚美铝业集团旗下企业，从事门窗系统的研发、设计、生产、销售及服务，为顾客提供全方位的门窗系统解决方案。公司坐落于广东佛山国家高新区南海园，新生产基地占地面积达9万m²以上，门窗、幕墙等产品年产能达60万m²以上，建有国家级门窗检测中心。

坚美门窗系统源自于2002年坚美铝业成立的门窗、幕墙深加工厂及2008年为承担“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划门窗项目而成立的坚美门窗系统研发中心。

坚美门窗系统根据不同区域环境、气候特征及项目需求，研发出性能优越、性价比高、功能完备的六大系统、80多款门窗系统产品，已获得包括国际专利在内的100多项的知识产权。

坚美门窗系统为保利、碧桂园、万科、龙湖、华润、京基、绿城等大型地产商提供产品及技术服务。产品和技术应用于包括人民大会堂门窗改造工程、北京军博大楼门窗改造工程、保利天悦、深圳华润城等高端建筑门窗项目。

坚美门窗系统是中国建筑系统门窗联盟的主要创始单位，相关国家标准的主要起草单位，多次获评全国建筑幕墙门窗标准化工作先进单位。公司产品相继获评国家重点新产品、门窗行业十大品牌、中国门窗行业金奖，并入选全国房地产与物业技术选用产品信息库。

坚美门窗系统秉承“创新、品牌、完美、共赢”的发展理念，致力提升中国及世界门窗的品质和服务水平。



CONTENTS
目录



推拉窗系统 P05



外开窗系统 P11



内开窗系统 P19



推拉门系统 P23




平开门系统 P29



“三防”门窗系统 P33



厨卫门 P37

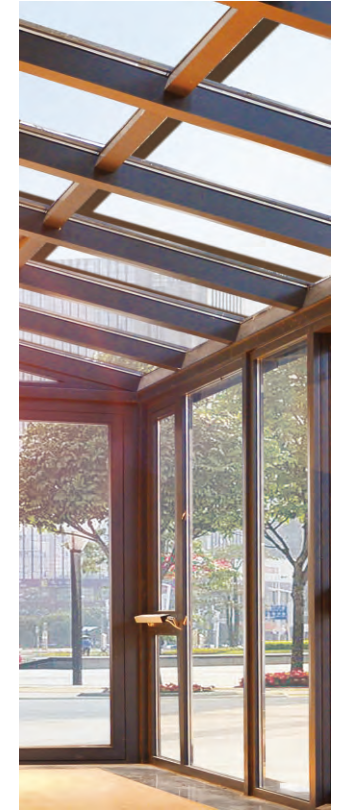

阳光房 P43



推拉窗系统

SLIDING WINDOW SYSTEM

家居生活对门窗的考验无处不在，那些注重细节、性能的推拉窗才能提供更优质的生活体验。

◆ 典型应用方案





3-105系列 双轨推拉窗

- 创新性结构设计, 水密、气密、抗风压性能优越
- 多重密封设计, 密封、防尘、隔音效果显著
- 新型防脱落装置, 安全可靠, 无惧台风来袭
- 配套件完美配套, 100%自主研发、自有专利
- 满足市场对高性能推拉窗的需求



型材类型: 通体型材
主型材壁厚: $\geq 1.4\text{mm}$
玻璃标配: 5mm+12A+5mm
玻璃扇重量: 推拉扇 $\leq 96\text{kg}$
开启扇范围: W:450~1000mm H:600~1600mm
使用范围: 卧室、客厅、厨房、卫生间、阳台等
适用区域: 温和地区, 夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

[电泳漆] 香槟金 星光铜
[粉末喷涂] 冰川白 栗铜棕 神秘灰 星光灰
[氟碳三涂] 珍珠白 华夏金 冰河银 海岸金 咖啡棕 月光石灰

*色板仅供参考, 以实物为准。

性能优势/Performance

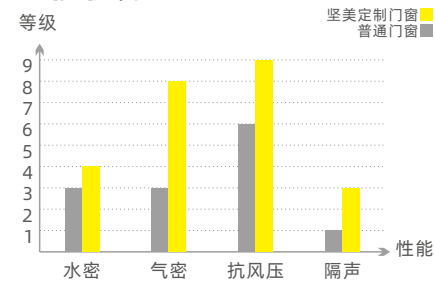

3-125系列 双轨推拉窗(内置金刚网)

- 整体设计巧妙合理、应用灵活
- 充分考虑现场安装的可靠、便捷
- 采用不锈钢轨道, 确保窗扇启闭舒适、顺畅
- 多道密封, 结合新型防脱落装置, 密封及安全性更佳
- 美观、耐用、人性化设计的配套件, 自主研发、自有专利


型材类型: 通体型材
主型材壁厚: $\geq 1.4\text{mm}$
玻璃标配: 5mm+12A+5mm
玻璃扇重量: 推拉扇 $\leq 96\text{kg}$
开启扇范围: W:450~1000mm H:600~1600mm
使用范围: 卧室、客厅、厨房、阳台等
适用区域: 温和地区, 夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

[电泳漆] 香槟金 星光铜
[粉末喷涂] 冰川白 栗铜棕 神秘灰 星光灰
[氟碳三涂] 珍珠白 华夏金 冰河银 海岸金 咖啡棕 月光石灰

*色板仅供参考, 以实物为准。

性能优势/Performance

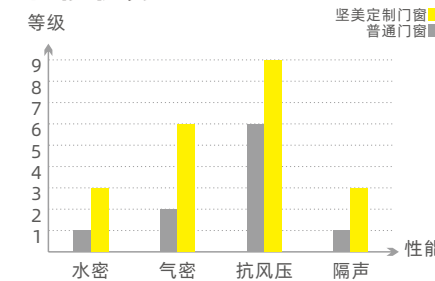



4-105系列 双轨推拉窗

- 创新性结构设计，水密、气密、抗风压性能优越
- 多重密封设计，密封、防尘、隔音效果显著
- 新型防脱落装置，安全可靠，无惧台风来袭
- 配套件完美配套，100%自主研发、自有专利
- 满足市场对高性能推拉窗的需求



型材类型：断桥型材
主型材壁厚：≥1.4mm
玻璃标配：6mm+12A+6mm
玻璃扇重量：推拉扇≤96kg
开启扇范围：W:450~1000mm H:600~1600mm
使用范围：卧室、客厅、厨房、卫生间、阳台等
适用区域：夏热冬冷地区，夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

| | | | | | | |
|--------|-----|------|------|-----|------|------|
| [电泳漆] | 香槟金 | 星光铜 | | | | |
| [粉末喷涂] | 冰川白 | 栗铜棕 | 神秘灰 | 星光灰 | | |
| [氟碳三涂] | 珍珠白 | 华夏金 | 冰河银 | 海岸金 | 咖啡棕 | 月光石灰 |
| [木纹] | 白橡木 | 挪威柚木 | 巴西檀木 | 黄花梨 | 3D松木 | 樱桃木 |

*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

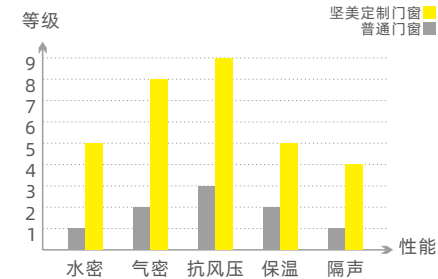

4-140A系列 三轨推拉窗(金刚网一体)

- “单扇双通道”结构，窗扇启闭更平稳
- 新型防脱落装置，安全可靠，无惧台风来袭
- 多道密封设计，密封、防尘、隔音效果显著
- 内置坚固的金刚网，兼顾通风、防护、防蚊虫
- 配套件完美配套，100%自主研发、自有专利


型材类型：断桥型材
主型材壁厚：≥1.4mm
玻璃标配：6mm+12A+6mm
玻璃扇重量：推拉扇≤96kg
开启扇范围：W:450~1000mm H:600~1600mm
使用范围：卧室、客厅、厨房、阳台等
适用区域：夏热冬冷地区、夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

| | | | | | | |
|--------|-----|------|------|-----|------|------|
| [电泳漆] | 香槟金 | 星光铜 | | | | |
| [粉末喷涂] | 冰川白 | 栗铜棕 | 神秘灰 | 星光灰 | | |
| [氟碳三涂] | 珍珠白 | 华夏金 | 冰河银 | 海岸金 | 咖啡棕 | 月光石灰 |
| [木纹] | 白橡木 | 挪威柚木 | 巴西檀木 | 黄花梨 | 3D松木 | 樱桃木 |

*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

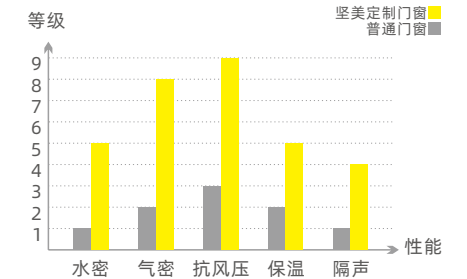




外开窗系统

HINGED WINDOW SYSTEM

◆典型应用方案

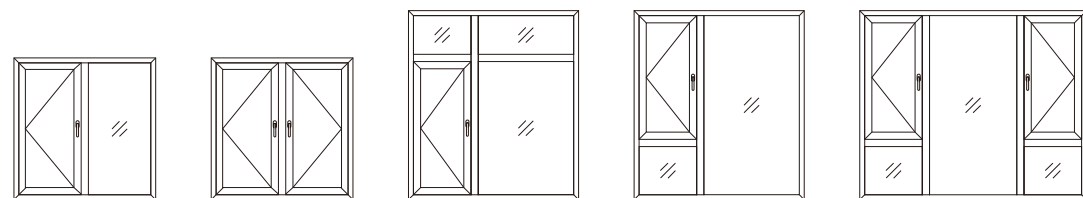

3-PW50B系列 外平开窗

- 型材承重加强设计，安全可靠
- 开启方式灵活，可做外平开窗和上悬窗
- 向外开启，不占用室内空间，开启面积大，通风性能好
- 配置隐藏式中间锁，密封效果好、安全性能高
- 可另加提拉式金刚网纱窗，安全防护防蚊虫


型材类型：通体型材
 主型材壁厚：≥1.4mm
 玻璃标配：5mm+9A+5mm
 玻璃扇重量：外平开≤30kg 外上悬≤33kg
 外平开范围：W:350~700mm H:600~1500mm
 外上悬范围：W:600~1200mm H:600~1500mm
 使用范围：卧室、客厅、厨房、卫生间、阳台等
 适用区域：温和地区，夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

- [电泳漆] 香槟金 星光铜
- [粉末喷涂] 冰川白 栗铜棕 神秘灰 星光灰
- [氟碳三涂] 珍珠白 华夏金 冰河银 海岸金 咖啡棕 月光石灰

*色板仅供参考，以实物为准。

性能优势/Performance

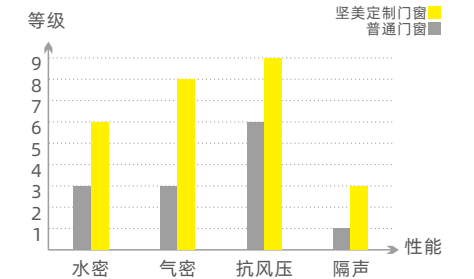



3-100A系列 外平开窗(金刚网一体)

- 型材承重部位加强设计，无惧台风来袭
- 隐藏式中间锁，有效提升密封效果
- “汽车级”密封条，抵抗老化，窗扇开启更轻便
- “金刚网一体”设计，兼顾通风、防蚊虫和儿童防坠落功能



型材类型：通体型材
 主型材壁厚：≥1.4mm
 玻璃标配：5mm+12A+5mm
 玻璃扇重量：外平开≤30kg 外上悬≤33kg
 外平开范围：W:350~700mm H:600~1500mm
 外上悬范围：W:600~1200mm H:600~1500mm
 使用范围：卧室、客厅、厨房、卫生间、阳台等
 适用区域：温和地区，夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

[电泳漆] 香槟金 星光铜
 [粉末喷涂] 冰川白 栗铜棕 神秘灰 星光灰
 [氟碳三涂] 珍珠白 华夏金 冰河银 海岸金 咖啡棕 月光石灰

*色板仅供参考，以实物为准。

性能优势/Performance

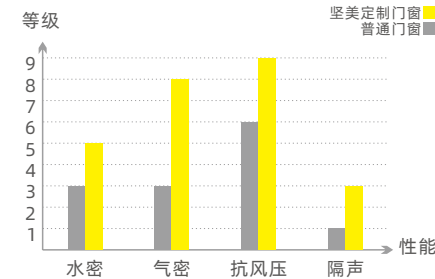

4-55系列 外平开窗

- 充分考虑外平开窗安全性能要求，型材承重部位作了加强设计
- 密封系统设计应用新型复合密封材料技术，使窗扇启闭更轻便，密封性更佳
- 配置隐藏式中间锁，密封效果好、安全性能高
- 转接框可根据工程需要实现框转或扇转，合理降低整窗的成本



型材类型：隔热型材
 主型材壁厚：≥1.4mm
 玻璃标配：6mm+12A+6mm
 玻璃扇重量：外平开≤32kg 外上悬≤39kg
 外平开范围：W:350~700mm H:600~1500mm
 外上悬范围：W:600~1200mm H:600~1500mm
 使用范围：卧室、客厅、厨房、卫生间、阳台等
 适用区域：夏热冬冷地区，夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

[电泳漆] 香槟金 星光铜
 [粉末喷涂] 冰川白 栗铜棕 神秘灰 星光灰
 [氟碳三涂] 珍珠白 华夏金 冰河银 海岸金 咖啡棕 月光石灰
 [木纹] 白橡木 挪威柚木 巴西檀木 黄花梨 3D松木 樱桃木

*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

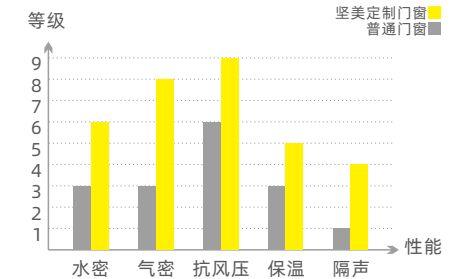



4-95系列 外平开窗(金刚网一体)

- 承重部位加强设计, 无惧台风来袭
- 框、扇玻璃室内安装, 安全可靠, 维护省心
- 专属定制五金槽口, 结合承重强化设计, 安全可靠
- 新增网片静音工艺, 使金刚网平整紧凑, 抗冲击, 更耐用
- 框型材与隔热条平齐设计, 搭配槽口专用饰盖, 平整易清洁



型材类型: 隔热型材
主型材壁厚: $\geq 1.4\text{mm}$
玻璃标配: $5\text{mm}+19\text{A}+5\text{mm}$
玻璃扇重量: 外平开 $\leq 30\text{kg}$ 外上悬 $\leq 33\text{kg}$
外平开范围: W: $350\sim 700\text{mm}$ H: $600\sim 1500\text{mm}$
外上悬范围: W: $600\sim 1200\text{mm}$ H: $600\sim 1500\text{mm}$
使用范围: 卧室、客厅、阳台等
适用区域: 夏热冬冷地区, 夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

[电泳漆] 香槟金 星光铜
[粉末喷涂] 冰川白 栗铜棕 神秘灰 星光灰
[氟碳三涂] 珍珠白 华夏金 冰河银 海岸金 咖啡棕 月光石灰
[木纹] 白橡木 挪威柚木 巴西檀木 黄花梨 3D松木 樱桃木

*色板仅供参考, 以实物为准, 外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

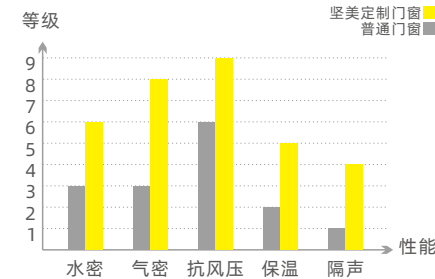

4-115系列 外平开窗(金刚网一体)

- 型材承重部位作了加强设计, 安全性更高
- “金刚网一体”设计, 同时兼顾通风、防蚊、安全防护
- “汽车级”新型复合密封条, 窗扇启闭轻便、舒适
- 配置隐藏式中间锁, 密封效果好、安全性能高
- 可选配内置百叶中空玻璃, 遮阳的同时有效隔热


型材类型: 隔热型材
主型材壁厚: $\geq 1.4\text{mm}$
玻璃标配: $6\text{mm}+12\text{A}+6\text{mm}$
玻璃扇重量: 外平开 $\leq 32\text{kg}$ 外上悬 $\leq 39\text{kg}$
外平开范围: W: $350\sim 700\text{mm}$ H: $600\sim 1500\text{mm}$
外上悬范围: W: $600\sim 1200\text{mm}$ H: $600\sim 1500\text{mm}$
使用范围: 卧室、客厅、阳台等
适用区域: 夏热冬冷地区, 夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

[电泳漆] 香槟金 星光铜
[粉末喷涂] 冰川白 栗铜棕 神秘灰 星光灰
[氟碳三涂] 珍珠白 华夏金 冰河银 海岸金 咖啡棕 月光石灰
[木纹] 白橡木 挪威柚木 巴西檀木 黄花梨 3D松木 樱桃木

*色板仅供参考, 以实物为准, 外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

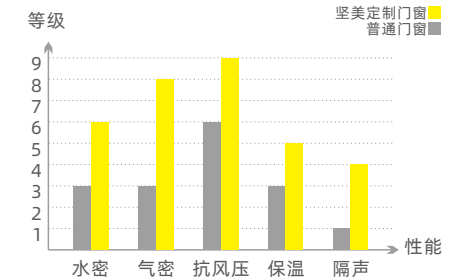



4-115B系列 外平开窗(金刚网一体)

- 型材角部弧形倒角，匠心细节
- 框、扇玻璃室内安装，安全可靠，维护省心
- 专属定制五金槽口，结合承重强化设计，安全可靠
- “汽车级”新型复合密封条，密封性更佳，启闭更轻便
- 新增网片静音工艺，使金刚网平整紧凑，抗冲击，更耐用
- 框型材与隔热条平齐设计，搭配槽口专用饰盖，平整易清洁


型材类型：隔热型材
主型材壁厚：≥1.4mm
玻璃标配：5mm+19A+5mm
玻璃扇重量：外平开≤30kg 外上悬≤33kg
外平开范围：W:350~700mm H:600~1500mm
外上悬范围：W:600~1200mm H:600~1500mm
使用范围：卧室、客厅、阳台等
适用区域：夏热冬冷地区，夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

- [电泳漆] 香槟金 星光铜
[粉末喷涂] 冰川白 栗铜棕 神秘灰 星光灰
[氟碳三涂] 珍珠白 华夏金 冰河银 海岸金 咖啡棕 月光石灰
[木纹] 白橡木 挪威柚木 巴西檀木 黄花梨 3D松木 樱桃木

*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

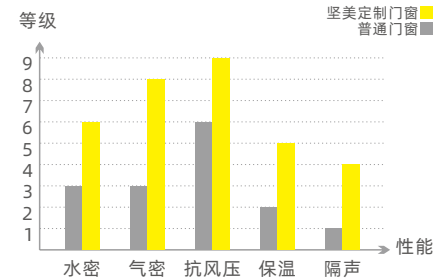

4-130系列 外平开窗(金刚网一体)

- 窗扇设计成内、外平齐效果，美观大气
- 框、扇玻璃室内安装，安全可靠，维护省心
- 专属定制五金槽口，结合承重强化设计，安全可靠
- 新增网片静音工艺，使金刚网平整紧凑，抗冲击，更耐用
- 框型材与隔热条平齐设计，搭配槽口专用饰盖，平整易清洁
- 防护栏实现内、外颜色，外立面效果更佳


型材类型：隔热型材
主型材壁厚：≥1.4mm
玻璃标配：5mm+19A+5mm
玻璃扇重量：外平开≤30kg 外上悬≤33kg
外平开范围：W:350~700mm H:600~1500mm
外上悬范围：W:600~1200mm H:600~1500mm
使用范围：卧室、客厅、阳台等
适用区域：夏热冬冷地区，夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

- [电泳漆] 香槟金 星光铜
[粉末喷涂] 冰川白 栗铜棕 神秘灰 星光灰
[氟碳三涂] 珍珠白 华夏金 冰河银 海岸金 咖啡棕 月光石灰
[木纹] 白橡木 挪威柚木 巴西檀木 黄花梨 3D松木 樱桃木

*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

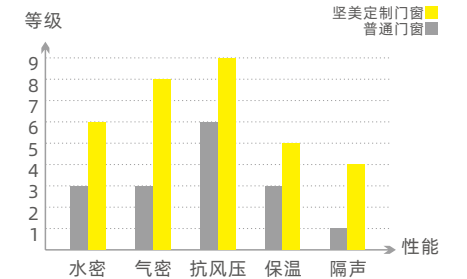




内开窗系统

INNER CASEMENT WINDOW SYSTEM

◆典型应用方案

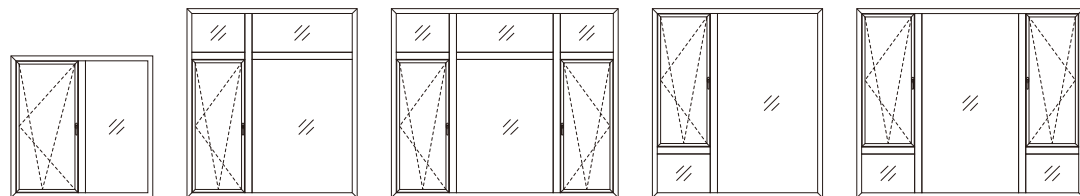

4-65A系列 内平开下悬窗

- 应用“等压原理、雨幕原理”设计，提升整窗的水密、气密性能
- “汽车级”新型复合密封条，使窗扇启闭更轻便，密封性更佳
- 可配置儿童安全锁，实现窗户的二次锁定，切实地提供安全双保障
- “下悬内倾”实现微通风，同时兼顾通风和防盗



型材类型：隔热型材
 主型材壁厚：≥1.4mm
 玻璃标配：5mm+9A+5mm+9A+5mm
 玻璃扇重量：内平开≤40kg 内平开下悬≤60kg
 内平开：W:500~1000mm H:500~1500mm
 内平开下悬：W:550~1000mm H:620~1500mm
 使用范围：卧室、客厅、阳台等
 适用区域：夏热冬冷地区，寒冷地区

可选颜色/Colour

| | | | | | | |
|--------|-----|------|------|-----|------|------|
| [电泳漆] | 香槟金 | 星光铜 | | | | |
| [粉末喷涂] | 冰川白 | 栗铜棕 | 神秘灰 | 星光灰 | | |
| [氟碳三涂] | 珍珠白 | 华夏金 | 冰河银 | 海岸金 | 咖啡棕 | 月光石灰 |
| [木纹] | 白橡木 | 挪威柚木 | 巴西檀木 | 黄花梨 | 3D松木 | 樱桃木 |

*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

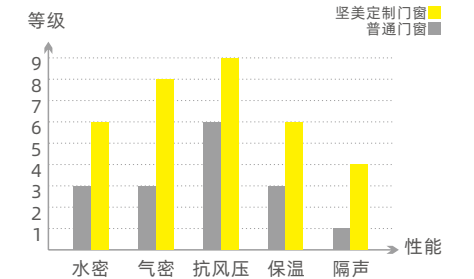



4-95A系列 内平开下悬窗(金刚网一体)

- 一体式金刚网纱窗，通风、安全、防蚊虫
- 下悬内倾设计，人性化微通风，兼顾安全防盗
- 室外侧框与纱扇采用外平齐设计，防撬性能显著提升
- “汽车级”密封条，密封性更佳，开启更轻便
- 可选配内置百叶中空玻璃，保护隐私，遮阳，隔热


型材类型：隔热型材
主型材壁厚：≥1.4mm
玻璃标配：6mm+12A+6mm
玻璃扇重量：内平开≤48kg 内平开下悬≤72kg
内平开：W:370~1000mm H:500~1500mm
内平开下悬：W:550~1000mm H:620~1500mm
使用范围：卧室、客厅、阳台等
适用区域：夏热冬冷地区，夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

| | | | | | | |
|--------|-----|------|------|-----|------|------|
| [电泳漆] | 香槟金 | 星光铜 | | | | |
| [粉末喷涂] | 冰川白 | 栗铜棕 | 神秘灰 | 星光灰 | | |
| [氟碳三涂] | 珍珠白 | 华夏金 | 冰河银 | 海岸金 | 咖啡棕 | 月光石灰 |
| [木纹] | 白橡木 | 挪威柚木 | 巴西檀木 | 黄花梨 | 3D松木 | 樱桃木 |

*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

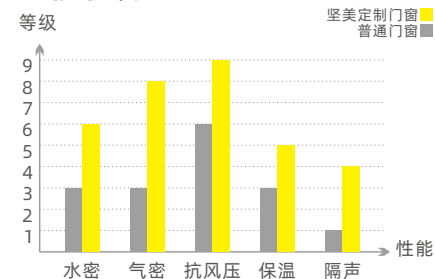

6-70系列 内平开下悬窗

- 下悬内倾设计，不占用室内空间，同时兼顾通风和防盗
- 应用“等压原理、雨幕原理”设计，提升整窗的水密、气密性能
- 采用自主创新的低辐射铝合金型材，抗风压、隔声、保温性能优越
- 采用多点锁闭五金系统，结合欧标新型密封材料，安全及密封性更佳


型材类型：隔热型材
主型材壁厚：≥1.4mm
玻璃标配：5mm+12A+5mm+12A+5mm
玻璃扇重量：内平开≤40kg 内平开下悬≤104kg
内平开：W:370~1000mm H:500~1500mm
内平开下悬：W:550~1000mm H:620~1500mm
使用范围：卧室、客厅、阳台等
适用区域：严寒地区，寒冷地区，夏热冬冷地区

可选颜色/Colour

| | | | | | | |
|--------|-----|------|------|-----|------|------|
| [电泳漆] | 香槟金 | 星光铜 | | | | |
| [粉末喷涂] | 冰川白 | 栗铜棕 | 神秘灰 | 星光灰 | | |
| [氟碳三涂] | 珍珠白 | 华夏金 | 冰河银 | 海岸金 | 咖啡棕 | 月光石灰 |
| [木纹] | 白橡木 | 挪威柚木 | 巴西檀木 | 黄花梨 | 3D松木 | 樱桃木 |

*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

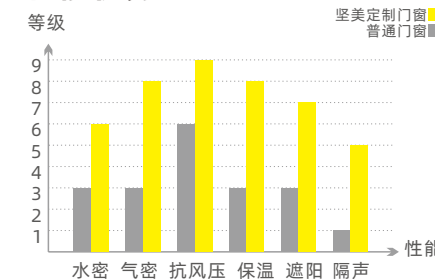




推拉门系统

SLIDING DOOR SYSTEM

◆ 典型应用方案

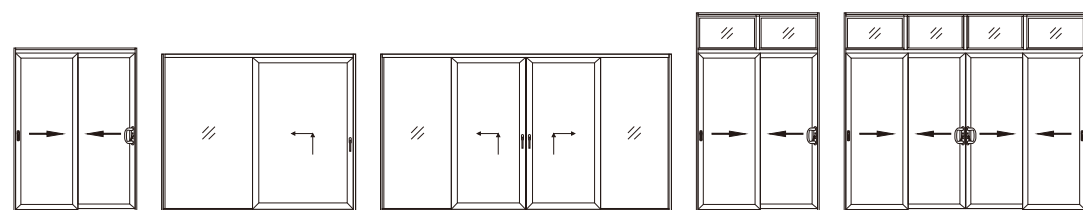

3-115系列 双轨推拉门

- 美观、耐用、人性化设计的配套件，自主研发、自有专利
- 采用具有防盗功能的多点锁闭结构，安全性更高
- 新型防脱落装置，安全可靠，无惧台风来袭
- 型材结构设计充分考虑组装的可靠、便捷及成本控制


型材类型：通体型材
 主型材壁厚：≥2.0mm
 玻璃标配：5mm+12A+5mm
 玻璃扇重量：推拉扇≤120kg
 开启扇范围：W:900~1200mm H:2200~2400mm
 使用范围：卧室、客厅、阳台等
 适用区域：温和地区，夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

[电泳漆] 香槟金 星光铜
 [粉末喷涂] 冰川白 栗铜棕 神秘灰 星光灰
 [氟碳三涂] 珍珠白 华夏金 冰河银 海岸金 咖啡棕 月光石灰

*色板仅供参考，以实物为准。

性能优势/Performance

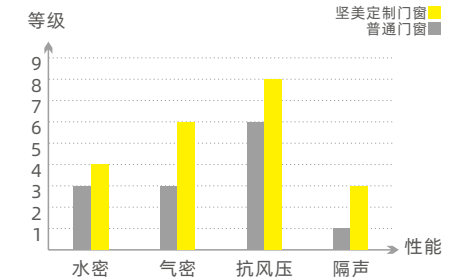



4-155A系列 双轨推拉门(220KG)

- 门扇防撞设计，启闭舒适，安全防护
- 采用不锈钢轨道，门扇推拉稳定顺畅
- 豪华型大拉手+传动锁闭机构，手感舒适，安全性能高
- 门整体线条厚重、大气，结合220KG重型滑轮，可实现较大宽高门扇的应用
- 可选配内置百叶中空玻璃，集私密、遮阳、隔热、防尘于一体


型 材 类 型：断桥型材
主型材壁厚：≥2.0mm
玻 璃 标 配：6mm+12A+6mm
玻璃扇重量：推拉扇≤176kg
开启扇范围：W:1000~1800mm H:2200~2600mm
使用范围：卧室、客厅、阳台等
适用区域：夏热冬冷地区，夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

| | | | | | | |
|----------|-----|------|------|-----|------|------|
| [电泳漆] | 香槟金 | 星光铜 | | | | |
| [粉末喷涂] | 冰川白 | 栗铜棕 | 神秘灰 | 星光灰 | | |
| [氟碳三涂] | 珍珠白 | 华夏金 | 冰河银 | 海岸金 | 咖啡棕 | 月光石灰 |
| [木纹] | 白橡木 | 挪威柚木 | 巴西檀木 | 黄花梨 | 3D松木 | 樱桃木 |

*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

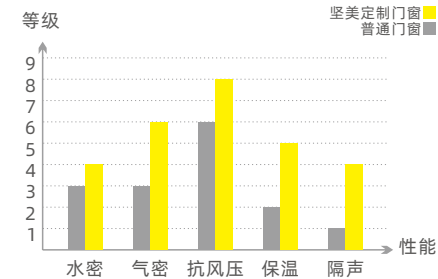

4-160A系列 三轨推拉门(金刚网一体)

- 不锈钢轨道+防晃装置，门扇启闭平稳顺畅，舒适耐用
- 知名品牌弧形拉手，手感舒适，推拉轻松自如
- 传动多点锁闭机构，多重安全防护
- 新型防脱落装置，安全可靠，无惧台风来袭
- 自主研发的配套件，颜值满分，人性化配套


型 材 类 型：断桥型材
主型材壁厚：≥2.0mm
玻 璃 标 配：6mm+12A+6mm
玻璃扇重量：推拉扇≤160kg
开启扇范围：W:900~1200mm H:2200~2400mm
使用范围：卧室、客厅、阳台等
适用区域：夏热冬冷地区，夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

| | | | | | | |
|----------|-----|------|------|-----|------|------|
| [电泳漆] | 香槟金 | 星光铜 | | | | |
| [粉末喷涂] | 冰川白 | 栗铜棕 | 神秘灰 | 星光灰 | | |
| [氟碳三涂] | 珍珠白 | 华夏金 | 冰河银 | 海岸金 | 咖啡棕 | 月光石灰 |
| [木纹] | 白橡木 | 挪威柚木 | 巴西檀木 | 黄花梨 | 3D松木 | 樱桃木 |

*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

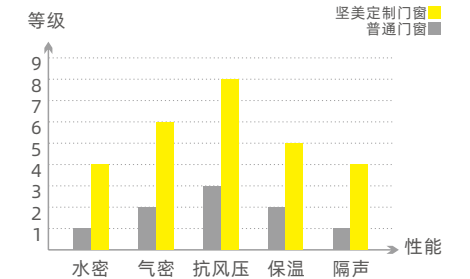



4-190系列 重型推拉门

- 门整体设计厚重、大气，彰显尊贵
- 门框厚度达190mm，高强度抗风压性能
- 采用新型重型滑轮，实现超大宽高门扇的应用
- 具有防盗功能的多锁点设计，安全性更高


型材类型：断桥型材
主型材壁厚：2.5mm
玻璃标配：6mm+12A+6mm
玻璃扇重量：推拉扇≤240kg
开启扇范围：W:1200~1800mm H:2200~2800mm
使用范围：卧室、客厅、阳台等
适用区域：夏热冬冷地区，夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

| | | | | | | |
|--------|-----|------|------|-----|------|------|
| [电泳漆] | 香槟金 | 星光铜 | | | | |
| [粉末喷涂] | 冰川白 | 栗铜棕 | 神秘灰 | 星光灰 | | |
| [氟碳三涂] | 珍珠白 | 华夏金 | 冰河银 | 海岸金 | 咖啡棕 | 月光石灰 |
| [木纹] | 白橡木 | 挪威柚木 | 巴西檀木 | 黄花梨 | 3D松木 | 樱桃木 |

*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

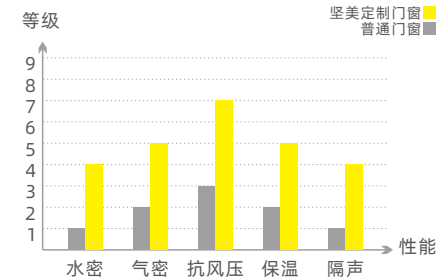

5-140系列 单轨提升推拉门(150KG)

- 全新的结构设计，各项性能指标高于国家标准
- 独特的胶条密封系统，水密、气密性能卓越
- 门扇可在任意位置固定，锁闭时实现微通风兼防盗
- 特殊五金结构，滑动时门扇密封胶条与轨道分离，推拉顺畅
- 开启面积大，透光性好，人性化脚踏板设计，方便进出


型材类型：断桥型材
主型材壁厚：≥2.0mm
玻璃标配：6mm+12A+6mm
玻璃扇重量：推拉扇≤120kg
开启扇范围：W:1000~1500mm H:2200~2500mm
使用范围：卧室、客厅、阳台等
适用区域：夏热冬冷地区，夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

| | | | | | | |
|--------|-----|------|------|-----|------|------|
| [电泳漆] | 香槟金 | 星光铜 | | | | |
| [粉末喷涂] | 冰川白 | 栗铜棕 | 神秘灰 | 星光灰 | | |
| [氟碳三涂] | 珍珠白 | 华夏金 | 冰河银 | 海岸金 | 咖啡棕 | 月光石灰 |
| [木纹] | 白橡木 | 挪威柚木 | 巴西檀木 | 黄花梨 | 3D松木 | 樱桃木 |

*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

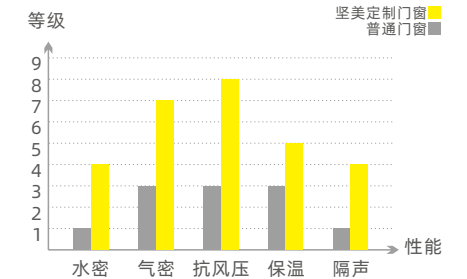




平开门系统

HINGED DOOR SYSTEM

◆ 典型应用方案

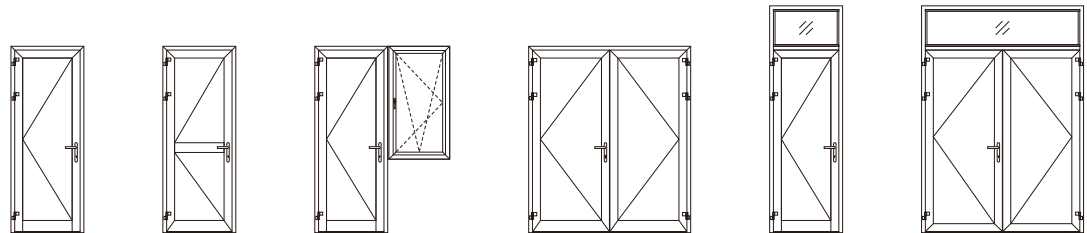

3-50系列 平开门

- 门槛可按需选用无槛、低槛、有槛三种结构
- 无槛门可增设伸缩胶条，缓冲、隔音、防尘、防虫
- 无槛门扇底加强了水密设计
- 可选配中横、叠高扇，美观大气、安全防护、易清洁



型材类型：通体型材
 主型材壁厚：≥2.0mm
 玻璃标配：5mm+12A+5mm
 玻璃扇重量：≤96kg
 开启扇范围：W:850~1000mm H:2200~2400mm
 使用范围：厨房、阳台等
 适用区域：温和地区，夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

[电泳漆] 香槟金 星光铜
 [粉末喷涂] 冰川白 栗铜棕 神秘灰 星光灰
 [氟碳三涂] 珍珠白 华夏金 冰河银 海岸金 咖啡棕 月光石灰

*色板仅供参考，以实物为准。

性能优势/Performance

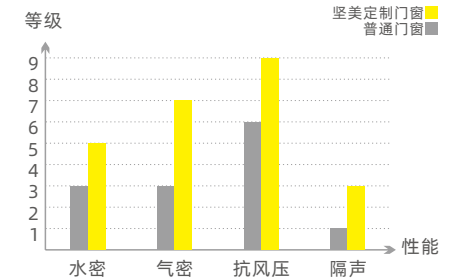



4-55系列 平开门

- 门槛可按需选用无槛、低槛、有槛三种结构
- 无槛门可增设伸缩机构，有效隔音、防尘、防虫
- 门扇底加强了水密、气密设计
- 门扇可加装中横，更显美观、大气
- 可选用多点锁闭五金系统，提升门的密封效果及安全性能



型 材 类 型：隔热型材
主型材壁厚：≥2.0mm
玻 璃 标 配：6mm+12A+6mm
玻璃扇重量：≤90kg
开启扇范围：W:850~1000mm H:2200~2400mm
使用范围：厨房、阳台等
适用区域：夏热冬冷地区，夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

| | | | | | | |
|----------|-----|------|------|-----|------|------|
| [电泳漆] | 香槟金 | 星光铜 | | | | |
| [粉末喷涂] | 冰川白 | 栗铜棕 | 神秘灰 | 星光灰 | | |
| [氟碳三涂] | 珍珠白 | 华夏金 | 冰河银 | 海岸金 | 咖啡棕 | 月光石灰 |
| [木纹] | 白橡木 | 挪威柚木 | 巴西檀木 | 黄花梨 | 3D松木 | 樱桃木 |

*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

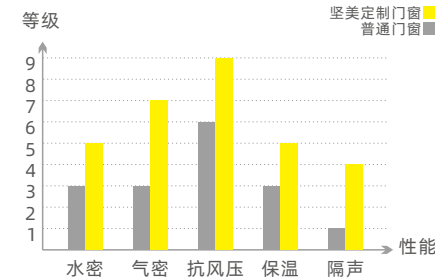

4-140系列 平开门(金刚网一体)

- 门扇底加强了水密、气密设计
- 型材结构设计合理巧妙，整体效果美观、大气
- “金刚网一体”设计，同时兼顾通风、防蚊、防护
- 无槛门可增设伸缩胶条，起缓冲、防尘、隔音的效果
- 可配置多点锁闭五金系统，安全性能高


型 材 类 型：隔热型材
主型材壁厚：≥2.0mm
玻 璃 标 配：6mm+12A+6mm
玻璃扇重量：≤96kg
开启扇范围：W:850~1000mm H:2200~2400mm
使用范围：厨房、阳台等
适用区域：夏热冬冷地区，夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

| | | | | | | |
|----------|-----|------|------|-----|------|------|
| [电泳漆] | 香槟金 | 星光铜 | | | | |
| [粉末喷涂] | 冰川白 | 栗铜棕 | 神秘灰 | 星光灰 | | |
| [氟碳三涂] | 珍珠白 | 华夏金 | 冰河银 | 海岸金 | 咖啡棕 | 月光石灰 |
| [木纹] | 白橡木 | 挪威柚木 | 巴西檀木 | 黄花梨 | 3D松木 | 樱桃木 |

*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

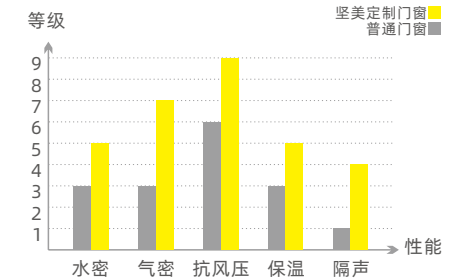




"三防"门窗系统

BULLET & EXPLOSION & PROOF SYSTEM

随着生活水平提高，人们的消费理念发生变化，对个性化产品的需求日益增多。
坚美定制“三防”系列门窗，同时实现防弹、防爆和防撬功能，满足客户更高安全的需求。

◆ 典型应用方案

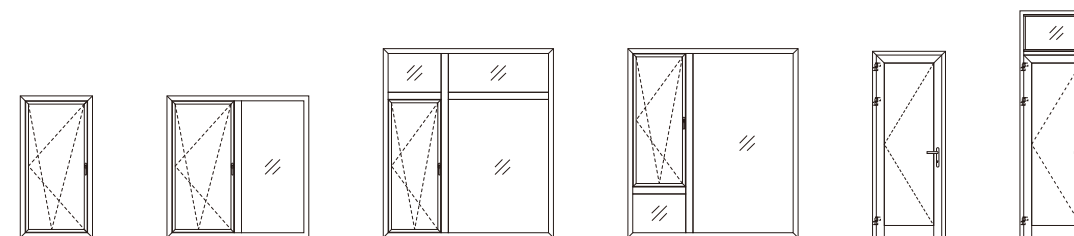



7-95系列 三防窗

- 应用“等压原理、雨幕原理”设计，提升整窗的水密、气密性能
- “下悬内倾”实现微通风，同时兼顾通风和防盗，且不占用室内空间
- 独特的门窗防弹结构设计，可按需实现防手枪、步枪等防弹要求
- 加强型玻璃扣条设计，可有效防止爆炸冲击波，实现防爆功能
- 开启扇四周采用安全型锁座+蘑菇头锁点，防撬性能高
- 采用德国定制五金，最高承重可达200KG


型 材 类 型：隔热型材
 主型材壁厚：2.5mm
 玻 璃 标 配：总厚40mm防弹玻璃
 玻璃扇重量：内平开≤160kg 内平开下悬≤160kg
 内 平 开：W:600~1000mm H:750~1500mm
 内平开下悬：W:700~1000mm H:850~1500mm
 适 用 区 域：各气候区

可选颜色/Colour



*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

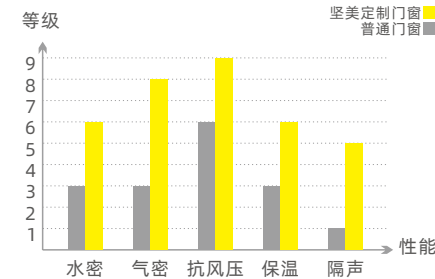

7-95系列 三防门

- 独特的防弹、防爆、防撬结构设计
- 专属定制的欧标复合材料密封系统
- 专属定制的德国进口五金系统，经久耐用，安全性能高
- 水密、气密、抗风压、隔声性能均达到国家标准至高等级以上
- 采用自主创新的专利技术，具有高保温性能，满足严寒、寒冷地区门窗使用要求


型 材 类 型：隔热型材
 主型材壁厚：2.5mm
 玻 璃 标 配：总厚40mm防弹玻璃
 玻璃扇重量：内平开≤160kg
 开启扇范围：W:900~1000mm H:2200~2400mm
 适 用 区 域：各气候区

可选颜色/Colour



*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。

性能优势/Performance

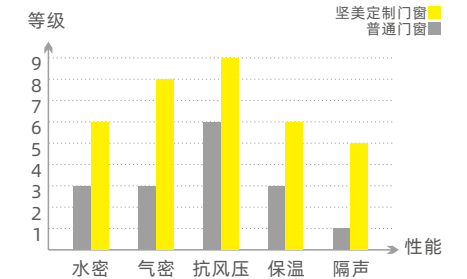



厨卫门

KITCHEN DOOR

随着生活品质的提升，人们对室内装修个性化的要求越来越高。
 坚美定制厨卫门系列，满足您对个性化的追求，为您创造艺术空间。



3-80系列 室内平开门(卫生间门)

- 整体线条设计简约，雅致
- 双包门饰套，轻松装饰您的爱家
- 适配多种五金款式，个性化选择
- 搭配格条玻璃或工艺玻璃，美居之选


型 材 类 型：通体型材
 主型材壁厚：1.2mm
 玻 璃 标 配：5mm+9A+5mm（磨砂）
 玻璃扇重量：内平开≤60kg
 开启扇范围：W:750~900mm H:2000~2300mm
 使用范围：卫生间



可选颜色/Colour

| | | | | | | |
|--------|-----|------|------|-----|------|------|
| [电泳漆] | 香槟金 | 星光铜 | | | | |
| [粉末喷涂] | 冰川白 | 栗铜棕 | 神秘灰 | 星光灰 | | |
| [氟碳三涂] | 珍珠白 | 华夏金 | 冰河银 | 海岸金 | 咖啡棕 | 月光石灰 |
| [木纹] | 白橡木 | 挪威柚木 | 巴西檀木 | 黄花梨 | 3D松木 | 樱桃木 |

*色板仅供参考，以实物为准。

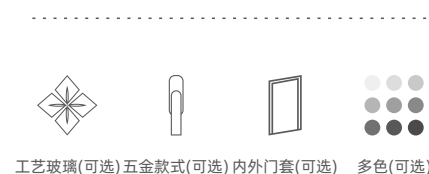


工艺玻璃(可选) 五金款式(可选) 内外门套(可选) 多色(可选)



3-105系列 窄边框吊轨门

- 极窄边框设计，简约时尚，视野开阔
- 推拉轨道采用吊轨设计，无障碍进出
- 自主研发门扇缓冲装置，有效防护
- 满足小户型窄洞口推拉门的应用

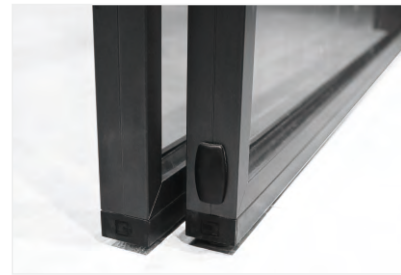

型材类型：通体型材
 外框厚度：双轨105mm / 单轨57.4mm
 玻璃标配：8mm
 玻璃扇重量：推拉扇≤80kg
 开启扇范围：W:700~1000mm H:2000~2200mm
 使用范围：厨房、室内隔断等

可选颜色/Colour

| | | | | | | | |
|--------|-----|------|------|-----|------|------|--|
| [电泳漆] | 香槟金 | 星光铜 | | | | | |
| [粉末喷涂] | 冰川白 | 栗铜棕 | 神秘灰 | 星光灰 | | | |
| [氟碳三涂] | 珍珠白 | 华夏金 | 冰河银 | 海岸金 | 咖啡棕 | 月光石灰 | |
| [木纹] | 白橡木 | 挪威柚木 | 巴西檀木 | 黄花梨 | 3D松木 | 樱桃木 | |

*色板仅供参考，以实物为准。





静音设计 无障碍设计 门套(可选) 多色(可选)



3-110系列 双轨推拉门(窄边框厨房移门)

- 窄边框设计，简约时尚，颜值担当
- 下滑采用人性化平轨设计，清洁方便，无障碍进出
- 下轨承重轮+上轨导向轮，门扇启闭稳定顺畅，经久耐用
- 门扇防撞设计+304不锈钢滑轨，启闭安静舒适，有效防护
- 可选配隔条玻璃或工艺玻璃，美观雅致

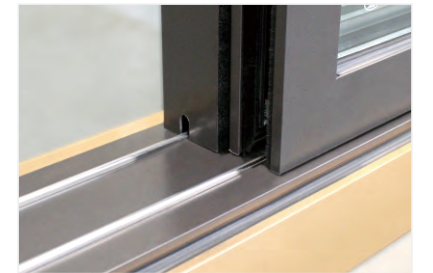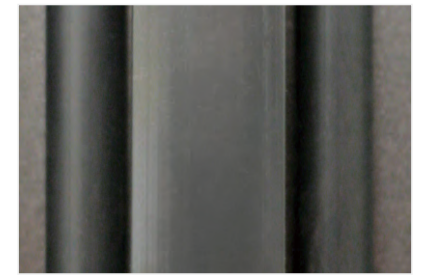

型材类型：通体型材
 主型材壁厚：1.4mm
 玻璃标配：5mm+12A+5mm
 玻璃扇重量：推拉扇≤80kg
 开启扇范围：W:750~1200mm H:2000~2400mm
 使用范围：厨房、室内隔断等

可选颜色/Colour

| | | | | | | | |
|--------|-----|------|------|-----|------|------|--|
| [电泳漆] | 香槟金 | 星光铜 | | | | | |
| [粉末喷涂] | 冰川白 | 栗铜棕 | 神秘灰 | 星光灰 | | | |
| [氟碳三涂] | 珍珠白 | 华夏金 | 冰河银 | 海岸金 | 咖啡棕 | 月光石灰 | |
| [木纹] | 白橡木 | 挪威柚木 | 巴西檀木 | 黄花梨 | 3D松木 | 樱桃木 | |

*色板仅供参考，以实物为准。



静音设计 无障碍设计 工艺玻璃 多色(可选)



3-125系列 双轨推拉门

- 采用平轨下滑，防踢脚，进出无障碍
- 嵌入式防撞设计，安全防护，有效提升气密性
- 优质承重滑轮+不锈钢轨道+防晃装置，门扇启闭平稳顺畅
- 双包门饰套，轻松装饰您的爱家
- 搭配格条玻璃或工艺玻璃，美居之选



型 材 类 型：通体型材
主型材壁厚：1.6mm
玻 璃 标 配：5mm+12A+5mm
玻璃扇重量：推拉扇≤128kg
开启扇范围：W:900~1200mm H:2000~2400mm
使用范围：厨房、室内隔断等

可选颜色/Colour



| | | | | | | |
|----------|-----|------|------|-----|------|------|
| [电泳漆] | 香槟金 | 星光铜 | | | | |
| [粉末喷涂] | 冰川白 | 栗铜棕 | 神秘灰 | 星光灰 | | |
| [氟碳三涂] | 珍珠白 | 华夏金 | 冰河银 | 海岸金 | 咖啡棕 | 月光石灰 |
| [木纹] | 白橡木 | 挪威柚木 | 巴西檀木 | 黄花梨 | 3D松木 | 樱桃木 |

*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。



3-185系列 三轨推拉门(金刚网一体)

- 整体线条设计合理巧妙，美观大气
- 一体式金刚网纱门，实现室内、室外自由搭配
- 嵌入式防撞设计，安全防护，有效提升气密性
- 优质承重滑轮+不锈钢轨道+防晃装置，启闭平稳顺畅
- 可选配豪华大拉手+镀金五金，彰显尊贵

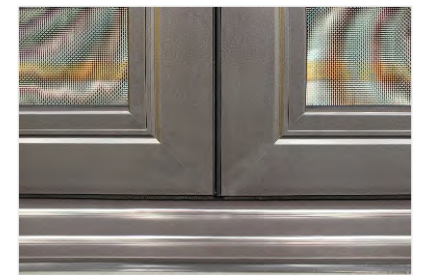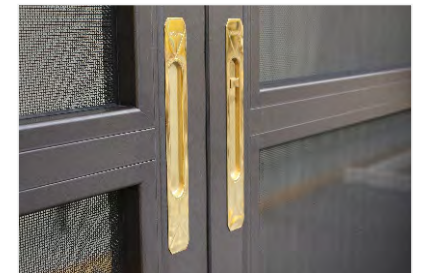

型 材 类 型：通体型材
主型材壁厚：扇 1.6mm / 框 1.8mm
玻 璃 标 配：5mm+12A+5mm
玻璃扇重量：推拉扇≤128kg
开启扇范围：W:900~1200mm H:2200~2400mm
使用范围：室内

可选颜色/Colour

| | | | | | | |
|----------|-----|------|------|-----|------|------|
| [电泳漆] | 香槟金 | 星光铜 | | | | |
| [粉末喷涂] | 冰川白 | 栗铜棕 | 神秘灰 | 星光灰 | | |
| [氟碳三涂] | 珍珠白 | 华夏金 | 冰河银 | 海岸金 | 咖啡棕 | 月光石灰 |
| [木纹] | 白橡木 | 挪威柚木 | 巴西檀木 | 黄花梨 | 3D松木 | 樱桃木 |

*色板仅供参考，以实物为准，外立面不建议使用木纹表面处理。





阳光房

Sun Room

沐浴阳光、静享生活已成为一种新时尚。
 坚美定制阳光房系列，为您营造一个享受阳光、放松身心的舒适空间。



150系列 阳光房


- 可配置电动天窗，操作简单灵活
- 科学合理的屋顶安全、排水系统设计
- 屋顶可选配不同品牌、各种款式的遮阳产品
- 立面门窗可根据实际需求自由搭配
- 屋顶坡度可根据实际应用自由调节

型材类型：通体型材
 使用范围：花园、露台、阳台等
 适用区域：温和地区、夏热冬暖地区

可选颜色/Colour

- [电泳漆] 香槟金 星光铜
- [粉末喷涂] 冰川白 栗铜棕 神秘灰 星光灰
- [氟碳三涂] 珍珠白 华夏金 冰河银 海岸金 咖啡棕 月光石灰

*色板仅供参考，以实物为准。



工程案例

坚美秉承“创新、品牌、完美、共赢”的发展理念，
致力提升中国及世界门窗的品质和服务水平。

人民大会堂门窗改造工程



北京军博大楼门窗改造工程



钓鱼台国宾馆门窗工程



佛山保利天悦



江门鹤山坚美园



佛山保利天际



佛山保利珑门广场



保利碧桂园天汇花园

